Dukane ImagePro 68100WUSS /-B /-L /-LB

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der ImagePro 68100WUSS /-B /-L /-LB 3D Laser DLP Projektor von Dukane hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. Eine Bildbreite von bis zu 1016 cm ist möglich, da der Projektor 10000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 677 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Seit 2016 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Dukane angeboten.
Projektionssystem	1 x DLP Chip WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip
Ansi-Lumen	Projektor: 10000 / Leinwand: 4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: 10000:1 full on/off / Leinwand: 10000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor: 1,0000 min. Lumen / Leinwand: 0,445 min. Lumen
Offset	-
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel HD4K 4096 x 2160 komprimiert
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)
Einsatzgebiet	Grossanlässe | Festinstallation im Höhrsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
Lichtquelle	Laser
Licht Lebensdauer	20000 Std.
Betriebskosten	0,00 € da Laser
Focus	motorisch
Zoom	motorisch
Objektiv	optional
Projektionsverhältnis	optional
Audio	Kein Lautsprecher integriert.
Anschlüsse	HDMI in D-sub 15pin in 5 x BNC RGBHV in BNC Video in

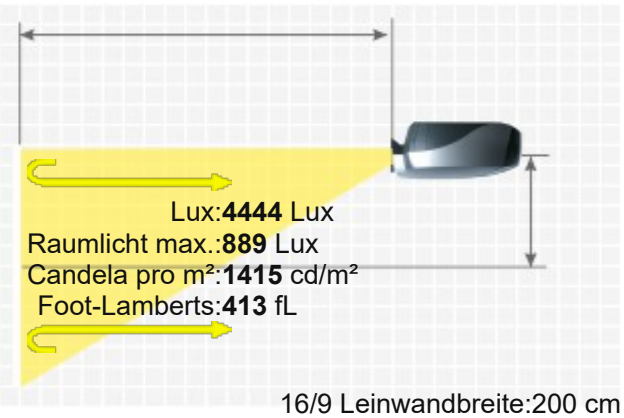

16/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

DUKANE IMAGEPRO 68100WUSS

USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
HDBaseT in
3Pin D

Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	1400W
Maße BxHxT	500 x 216 x 583 mm (19,7"x8,5"x23") 62.96 L/dm³
Betriebsgeräusch	40 / 35 dB im Eco Mode
Gewicht	29,00 kg / 63,93 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-120 Hz
Foot-Lamberts	413 fL / max. 1016 cm Bildbreite
Candela pro m²	1445.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ 360° Installation fähig ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Edge Blending ■ Bild im Bild ■ PJLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ Modell B und LB sind mit schwarzem Gehäuse. ■ Modell L und LB sind mit Linse (NP18ZL).
Screen Mirroring	-
Zu beachten	Modell "B" und "LB" sind mit schwarzem Gehäuse. Modell "L" und "LB" sind mit Linse (NP18ZL).

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
NP31ZL	0.79-0.98:1	1.6-2 m			motorisch
NP21ZL	5.3-8.3:1	10.6-16.6 m	50-30%	+/-15%	motorisch
NP20ZL	3.6-5.4:1	7.2-10.8 m	50-30%	+/-15%	motorisch
NP19ZL	2.22-3.67:1	4.4-7.3 m	50-30%	+/-15%	motorisch
NP18ZL	1.73-2.27:1	3.5-4.5 m	50-30%	+/-15%	motorisch
NP17ZL	1.25-1.79:1	2.5-3.6 m	50-30%	+/-15%	motorisch
		Fix Wechselobjektive			
NP39ML	0.38:1	0.8 m			Kein Zoom
NP16FL	0.76:1	1.5 m			Kein Zoom

Baujahr	2016 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2017-05-11 15:27:57

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro68100WUSS.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.