

Dukane ImagePro 7010



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Dukane ImagePro 7010 LCD Beamer hat 300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100:1 und eine VGA 640 x 480 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 151 cm ist möglich, da der Projektor 300 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 101 cm breit sein. Dieses Modell wird von Dukane nicht mehr angeboten.

Projektionssystem

 3 x 1,3" LCD TFT Panel
VGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 300

Leinwand 100 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 100:1 full on/off

Leinwand 100:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 3,0000 min. Lumen

Leinwand 1.03 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

VGA 640 x 480
307.200 Pixel

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

250W Metaldampf Lampe
Artikel Nr.: I-PRO 7010

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


-

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

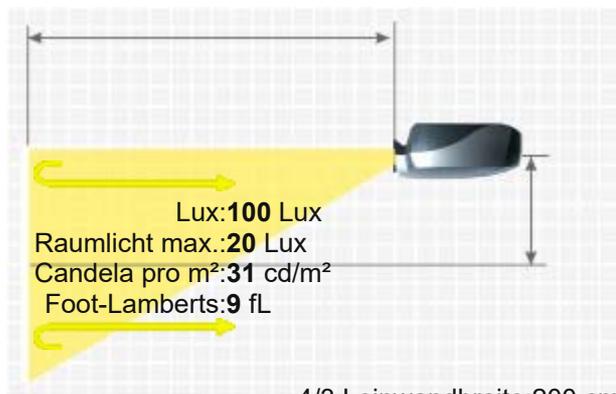

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

S-Video: (1) Mini DIN 4-pin
Video: (1) RCA jack
D-sub 15pin in

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

360W

Maße BxHxT

307 x 165 x 360 mm (12,1"x6,5"x14,2") 18.24 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

Vertikal

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15,0-35,0 kHz
V-sync: 50-70 Hz

Foot-Lamberts

9 fL / max. 151 cm Bildbreite

Candela pro m² 31.5 cd/m²

Ausstattung (Extras) -

Screen Mirroring -

HEIMKINO

Im Test Note: sehr gut

Preis/Leistung: hervorragend

Ausgabe: 6/96 online

Baujahr - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro7010.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.