

Dukane ImagePro 7500

DUKANE IMAGEPRO 7500



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,3" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

500

Kontrast

150:1 full on/off

Schwarzwert

3,3333 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

Lichtquelle

250W Metaldampflampe
Artikel Nr.: 456-200

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 1,5W

Anschlüsse

S-Video: (1) Mini DIN 4-pin
Video: (1) RCA jack
D-sub 15pin in
PS/2

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

360W

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

85%

Frequenz

H-sync: 15,6-57,0 kHz
V-sync: 50-85 Hz

Foot-Lamberts

15 fL / max. 195 cm Bildbreite

Candela pro m²

52.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

-


Screen Mirroring

-

Baujahr

1999 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

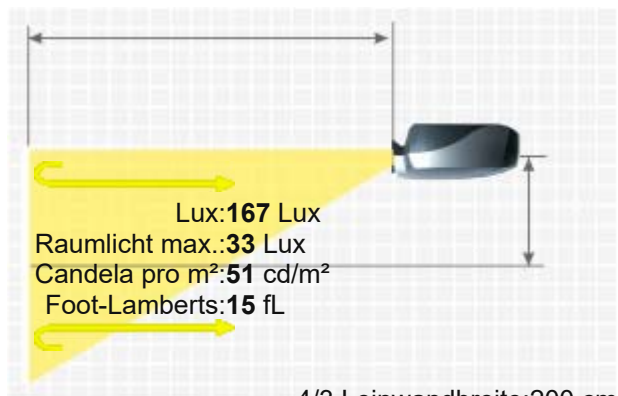



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro7500.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.