

Dukane ImagePro 8000

DUKANE IMAGEPRO 8000

Der Standard-Portabel Dukane ImagePro 8000 LCD Beamer hat 300 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100:1 und eine VGA 640 x 480 Auflösung.

Durch die Helligkeit von 300 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 151 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 101 cm breit sein. Das Modell wird von Dukane nicht mehr angeboten.



LCD TFT Panel
VGA 4/3 Liquid Crystal Display

Projektor

300
100:1 full on/off
3,0000 min. Lumen

Leinwand

100 Lux (bei 200 cm Leinwand)
100:1 full on/off
1.03 min. Lumen

VGA 640 x 480
307.200 Pixel

NTSC, PAL, SECAM

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.

575W Metalldampf Lampe
Artikel Nr.: 456-189

750 Std.

-

manuell

Kein Zoom

-

-

2 x 2,5W

S-Video: (1) Mini DIN 4-pin
Video: (1) RCA jack
D-sub 15pin in

-

650W

-

-

-

-

-

-


9 fL / max. 151 cm Bildbreite

31.5 cd/m²

-

-

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

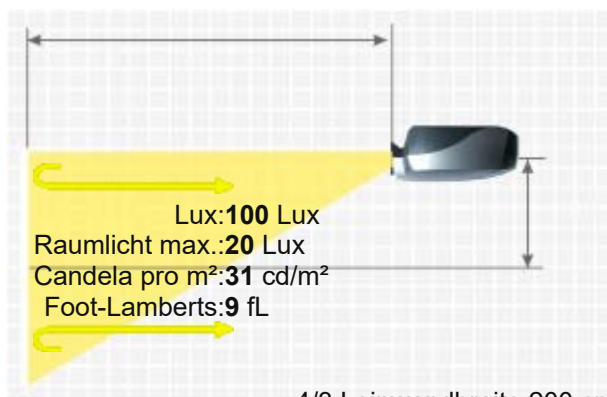

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8000.html>

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

Ansi-Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

Lichtquelle

Licht Lebensdauer

Betriebskosten

Focus

Zoom

Objektiv

Projektionsverhältnis

Audio

Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Baujahr

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.