

Dukane ImagePro 8052



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1100

Kontrast

200:1 Peak

Schwarzwert

5,5000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W UHB Lampe
Artikel Nr.: 456-227

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 1W

Anschlüsse

Inputs (2)15 Pin VGA,(1)S-Video,
(1)Component Video,
(1)Audio for video & RGB,
Outputs 15 Pin Monitor out,
1

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

-

Maße BxHxT

-

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

-

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 25-60 kHz
V-sync: 56-85 Hz

Foot-Lamberts


34 fL / max. 289 cm Bildbreite

Candela pro m²

119 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur

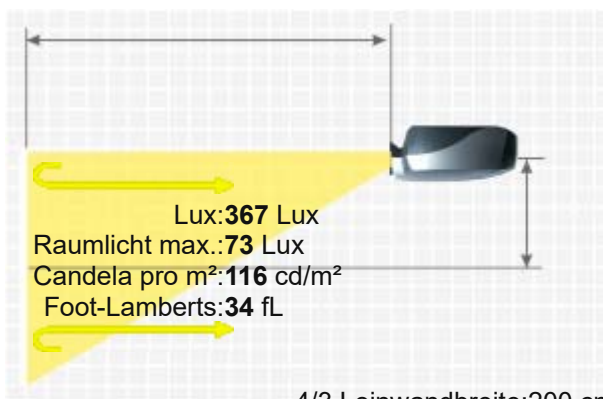

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

■ Fernbedienung mit Maussteuerung

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8052.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.