

# Dukane ImagePro 8910



DUKANE IMAGEPRO 8910



## Kurzvorstellung

Beta 2.5

## Projektionssystem



3 x 0,9" TFT Panel  
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

## Ansi-Lumen

2500 / 2000 im Eco Mode

833 Lux (bei 200 cm Leinwand)

## Kontrast

350:1 full on/off

350:1 full on/off

## Schwarzwert

7,1429 min. Lumen

2.4 min. Lumen

## Offset

-

## Auflösung

XGA 1024 x 768  
786.432 Pixel  
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

## Wiedergabesignale

HDTV 720P 1080i NTSC/PAL/SECAM PAL-M PAL-M PAL-60

## Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.  
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

## Lichtquelle

250 UHB Lampe  
Artikel Nr.: 456-226

## Licht Lebensdauer

2000 Std.

## Betriebskosten

-

## Focus

manuell

## Zoom

manuell 1,3

## Objektiv

F=1,74-2,08 f=36,8-47,8 mm

## Projektionsverhältnis

-

## Audio

2 x 1W

## Anschlüsse

DVI in  
2 x D-sub 15pin in 1 x Ausgang  
2 x Minijack PC in 1 x Video in 1 x Ausgang  
S-Video in  
Cinch Video in  
YUV über Cinch Ein  
Cinch Stereo in  
RS232C Port  
USB

## Deckenmontage

-

## Stromverbrauch


410W

## Maße BxHxT

360 x 106 x 256 mm (14,2"x4,2"x10,1") 9.77 L/dm³

## Betriebsgeräusch

40 / 36 dB im Eco Mode

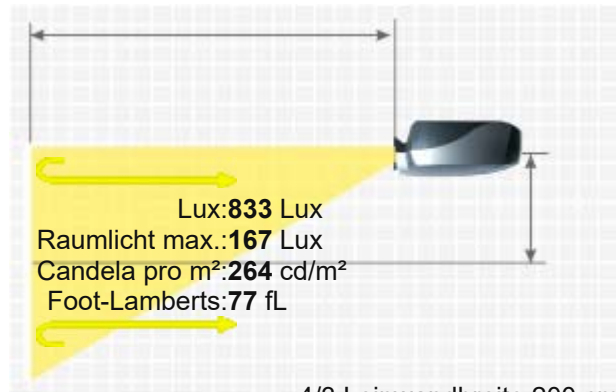

4/3 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand: 1 Gain

|                      |                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht              | 4,10 kg / 9,04 lbs.                                                                                                                                                         |
| Keystone-Korrektur   | Vertikal und horizontal                                                                                                                                                     |
| Ausleuchtung         | -                                                                                                                                                                           |
| Frequenz             | H-sync: 15-80 kHz<br>V-sync: 50-120 Hz                                                                                                                                      |
| Foot-Lamberts        | 77 fL / max. 435 cm Bildbreite                                                                                                                                              |
| Candela pro m²       | 269.5 cd/m²                                                                                                                                                                 |
|                      | ■ Freeze<br>■ Blank (Schwarzbild Taste)<br>■ Benutzer-Logo Einblendung<br>■ Eco Mode                                                                                        |
| Ausstattung (Extras) | ■ Kensington Slot<br>■ Gamma-Korrektur<br>■ Bild im Bild<br>■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung<br>■ Whispermodus (Die Helligkeit der Lampe wird verringert) |
| Screen Mirroring     | -                                                                                                                                                                           |
| Baujahr              | - // Letzte Datenänderung: 2023-08-04                                                                                                                                       |

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8910.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.