

Dukane ImagePro 8912

DUKANE IMAGEPRO 8912



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Dukane ImagePro 8912 Standard-Portabel LCD Beamer hat 2600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung.
Durch die Helligkeit von 2600 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 444 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 296 cm breit sein. Er kam 2007 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Dukane angeboten.

Projektionssystem

 3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 2600 / 2100 im Eco Mode

Leinwand 867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 400:1 full on/off

Leinwand 400:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 6,5000 min. Lumen

Leinwand 2.184 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

220W UHB Lampe
Artikel Nr.: 456-8755G

Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=1,6-1,8 f=19,5-23,4 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

1 x 7,0W

Anschlüsse

2 x D-sub 15 pin in 1 x out
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
USB Typ B
Mini jack Audio in und out

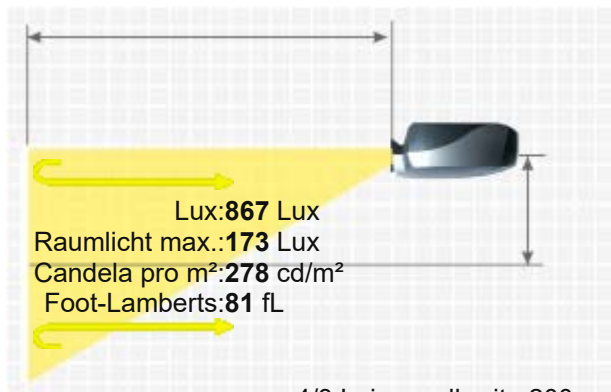

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

