

Dukane ImagePro 8918



Der Image Pro 8918 LCD Projektor von Dukane hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 im Theatre Mode und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht. Bis zu 515 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3500 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir empfehlen. Der Projektor kam 2007 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

3500 / 2800 im Eco Mode

Leinwand 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1000:1 full on/off im Theatre Mode

1000:1 full on/off im Theatre Mode

Schwarzwert

3,5000 min. Lumen

Leinwand 1.171 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

285W UHB Lampe
Artikel Nr.: 456-8943

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=1,7-2,1 f=24,3-29,2 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

4 x 4W

Anschlüsse

1 x DVI M1DA
2 x D-sub 15En in 1 x out
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack in und out

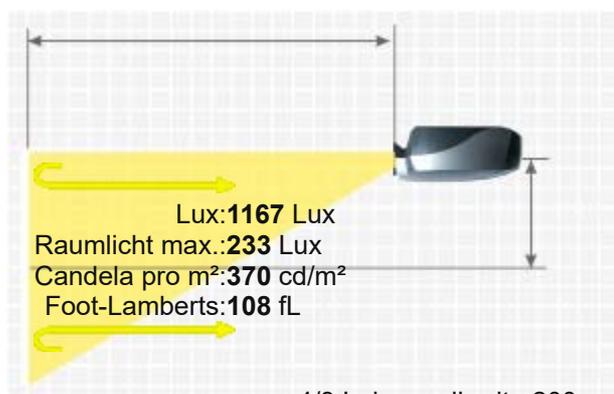

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

RJ45



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	460W
Maße BxHxT	418 x 139 x 319 mm (16,5"x5,5"x12,6") 18.53 L/dm ³
Betriebsgeräusch	35 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht	7,00 kg / 15,43 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 31,5-106 kHz V-sync: 56-120 Hz
Foot-Lamberts	108 fL / max. 515 cm Bildbreite
Candela pro m ²	378 cd/m ²

- Direkt Power Off
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Dynamische Irisblende
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Lan Netzwerk kompatibel.
- De-interlacer mit 3:2 pull down..

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

Name	Ratio	Optional erhältliche Objektive			
		Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
UL-604	3.9-7.4:1	7.8-14.8 m	41%	+/-10%	
SL-602	1.2-2:1	2.4-4 m	41%	+/-10%	manuell
LL-603	2-3.9:1	4-7.8 m	41%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
FL-601	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8918.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.