

Dukane ImagePro 8921H



DUKANE IMAGEPRO 8921H



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,63" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 2600

Leinwand 867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 500:1 full on/off

Leinwand 500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,2000 min. Lumen

Leinwand 1.744 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

220W UHB Lampe

Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=1,7-1,9 f=19,5-23,4 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

1 x 7,0W

Anschlüsse

2 x D-sub 15 pin in 1 x out
YUV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
USB Typ B
Mini jack Audio in und out
RS232C
RJ45

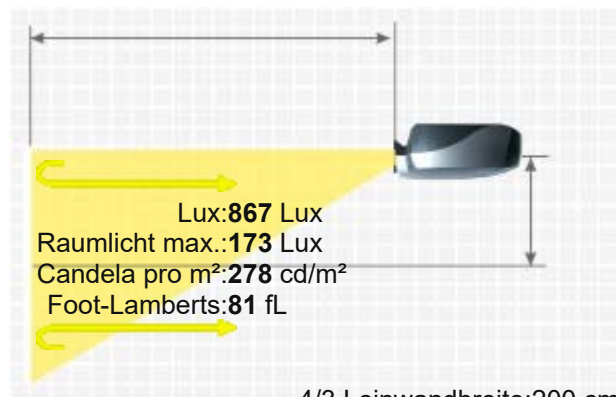

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	320W
Maße BxHxT	340 x 100 x 270 mm (13,4"x3,9"x10,6") 9.18 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht	3,30 kg / 7,28 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° automatisch
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-106 kHz V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts	81 fL / max. 444 cm Bildbreite
Candela pro m²	283.5 cd/m²

- Direkt Power Off
- Freeze
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Maussteuerung
- Lan Netzwerk kompatibel.
- De-interlacer mit 3:2 pull down.

Screen Mirroring	-
Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro8921h.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.