

Dukane ImagePro9100WUSS

EAN/UPC:605194006700

DUKANE IMAGEPRO 9100WUSS



Der ImagePro 9100WUSS 3D Laser DLP hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 30000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Eine Laser Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Eine Bildbreite von bis zu 1016 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 677 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren ist er Full HD 1080P kompatibel, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Der Projektor kam 2016 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	10000	Leinwand	4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		30000:1 full on/off		30000:1 full on/off
Schwarzwert		0,3333 min. Lumen		0.148 min. Lumen
Offset		-		-

Auflösung
WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale
Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet
Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.


Lichtquelle
Laser


Licht Lebensdauer
20000 Std.

Betriebskosten
0,00 € da Laser

Focus
motorisch

Zoom
motorisch 1.5

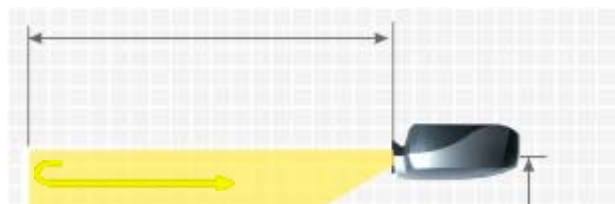

Objektiv	optional	Lux:4444 Lux Raumlicht max.:889 Lux Candela pro m²:1415 cd/m² Foot-Lamberts:413 fL 
Projektionsverhältnis	optional	
Audio	-	
Anschlüsse	16/9 Leinwandbreite:200 cm Leinwand:1 Gain	
	2 x HDMI in DVI-D in D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in USB in RS232C Din 9 pin in RJ45 in HDBaseT in 3G-SDI in und out 12V Trigge rout	
		
Deckenmontage	JA	
Stromverbrauch	1340 / 1240W im Eco Mode	
Maße BxHxT	500,4 x 215,9 x 576,6 mm (19,7"x8,5"x22,7") 61.92 L/dm³	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	27,99 kg / 61,71 lbs.	
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-60° Hori.: +/-40°	
Ausleuchtung	-	
Frequenz	H-sync: 15-106 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 150 MHz	
Foot-Lamberts	413 fL / max. 1016 cm Bildbreite	
Candela pro m²	1445.5 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Dynamische Irisblende ■ Warping ■ 360° Installation fähig ■ 24/7 Dauereinsatz fähig	
	■ Edge Blending ■ Bild im Bild ■ PJLink™ ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ DICOM Simulation. ■ AMX	
Screen Mirroring	-	

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
USL-901	0.8-1:1	1.6-2 m	50%	+/-10%	motorisch
UL-906	5.5-8.7:1	11-17.4 m	60%	+/-10%	motorisch
SL-902	1.2-1.7:1	2.4-3.4 m	60%	+/-10%	motorisch
SD-903W	1.6-2.5:1	3.2-5 m	60%	+/-10%	motorisch
ML-904	2.4-3.7:1	4.8-7.4 m	60%	+/-10%	motorisch
LL-905	3.5-5.7:1	7-11.4 m	60%	+/-10%	motorisch
Baujahr	2016 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2019-04-22 19:13:31				



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/dukaneimagepro9100wuss.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.