


仕様

機種		EIP-3500	
投射方式(DMD Chipサイズ)	DLP™ (DMD単板) 反射方式 (0.7")	コンピューター信号入力	Dsub-15×2 (①②ともコンポーネント対応)
画素数	786,432 (1024×768) ×1	コンピューター信号出力	Dsub-15×1
アスペクト比	4:3 (16:9)	ビデオ信号入力	RCA x 1 (コンポジット)、ミニDIN4pin (S-Video) ×1
映写ランプ	275W SHP	ビデオ信号出力	無
照度	3500 ANSIルーメン (エコ・モード時3000)	オーディオ信号入力	Stereo ミニジャック×1
コントラスト比	高コントラストモードで2000:1 標準モードで1000:1	オーディオ信号出力	Stereo ミニジャック×1
色再現性	フルカラー (1,677万色) (sRGB対応)	その他入出力	マウス制御用USB (タイプB) ×1、サービスポートRS-232C/LAN (RJ-45) 100Base-TX、10Base-T
走査周波数	水平:15K~70KHz 垂直:43~85Hz ドットクロック:12~108MHz	音声出力 (内蔵SP)	2W×1 楕円型 4.0×2.85cm 16Ω
表示可能解像度	SXGA+ (圧縮)、SXGA (圧縮)、XGA、SVGA、VGA、MAC13"、16"、19"、21"	使用電源	100~240V (50~60Hz)
		消費電力	370W
		寸法 (W × D × H)	310 × 89 × 282 mm
		質量	4.2kg

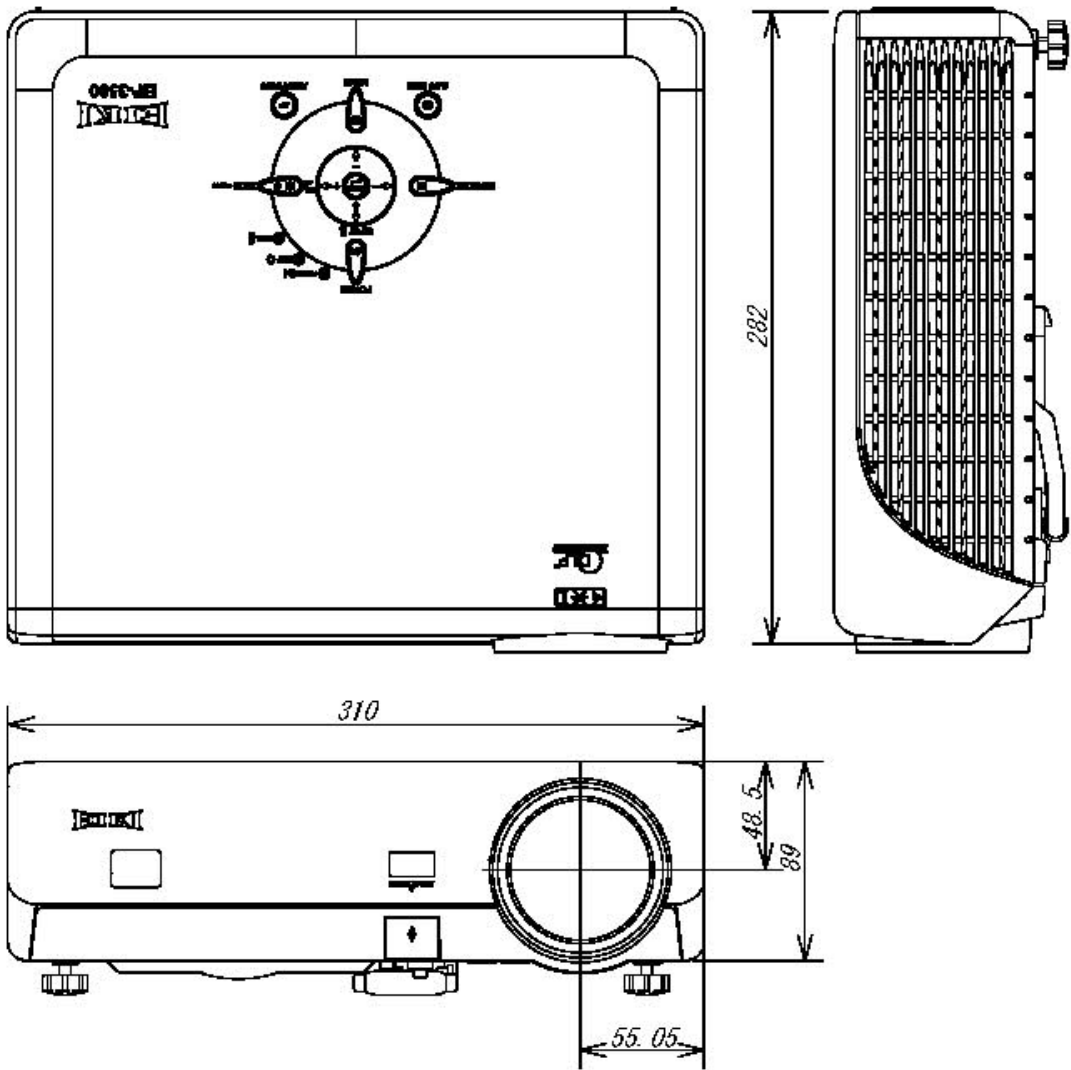

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

映機工業株式会社		承認	設計	製図	品名	DLPデジタル・マルチメディア プロジェクター EIP-3500型