

Eiki EK-512X/L

EIKI EK-512X/L



Der EK-512X/L kurz vorgestellt: Der Eiki Stationär LCD Projektor bietet 7000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Bis zu 729 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 7000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 486 cm würden wir empfehlen. Mit dem HDMI MHL-Port lässt sich das Smartphonebild in Full HD mit 60 Hz auf den Projektor durch Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen und gleichzeitig wird das Smartphone aufgeladen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Er kam 2017 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Eiki angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 7000

Leinwand 2333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2500:1 full on/off

Leinwand 2500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,8000 min. Lumen

Leinwand 0.934 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

430 Lampe

Licht Lebensdauer

3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.8

Objektiv

F=1,8-2,6 f=24-43,2 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

10W

Anschlüsse

1 x D-Sub 15-pin
2 x HDMI (1 x mit MHL-Unterstützung)
1 x 5BNC (RGB / Video / Y, Cb / Pb, Cr / Pr)
1 x 3BNC (Komponenten)

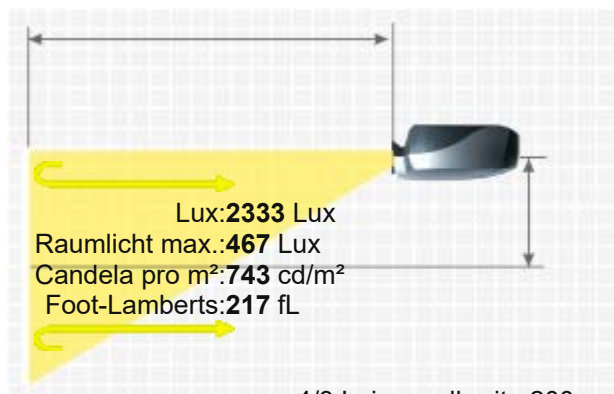

	1 x BNC (Video)
	1 x S-Video
	2 x 3,5 mm Mini Jack (Audio)
	2 x RCA Audio (R / L)
	1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung)
	1 x RJ45 (LAN)
	1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)
	1 x Micro-USB
	1 x UBS Type A
	1 x D-Sub 15-pin
	1 x 3,5 mm Mini Jack (Audio)
	1 x 3,5 mm Mini Jack (Fernbedienung)
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	580W
Maße BxHxT	481 x 179 x 503 mm (18,9"x7"x19,8") 43.31 L/dm³
Betriebsgeräusch	40 / 34 dB im Eco Mode

Gewicht	9,70 kg / 21,38 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 48-85 Hz
Foot-Lamberts	217 fL / max. 729 cm Bildbreite
Candela pro m²	759.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	über HDMI MHL

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AH-E23020	4.39-7.47:1	8.8-14.9 m	+/-60%	+/-30%	motorisch
AH-E23010	2.85-4.61:1	5.7-9.2 m	+/-60%	+/-30%	motorisch
AH-E22020	1.21-1.56:1	2.4-3.1 m	+/-60%	+/-30%	motorisch
AH-E21010	1.5-2.7:1	3-5.4 m	+/-60%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
AH-E22010	0.78:1	1.6 m			Kein Zoom
Baujahr	2017 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20 Angelegt: 2017-02-16 15:23:48				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikiek512x.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.