

Eiki EK-900LU

EIKI EK-900LU



Der EK-900LU kurz vorgestellt: Der Eiki Stationär Laser LCD Projektor bietet 9000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 100000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Eine Bildbreite von bis zu 964 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 643 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Des Weiteren kann der Projektor 1080P und 4K (komprimiert) ohne Probleme abspielen. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,76" LCD TFT Panel
 WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

9000

Leinwand 4000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

100000:1 full on/off

100000:1 full on/off

Schwarzwert

0,0900 min. Lumen

0.04 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
 2.304.000 Pixel
 UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
 Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

2 x HDMI in 1 x out
 DVI-D in
 D-sub 15pin in und out
 Mini Jack Audio in und out
 USB Typ A,B in

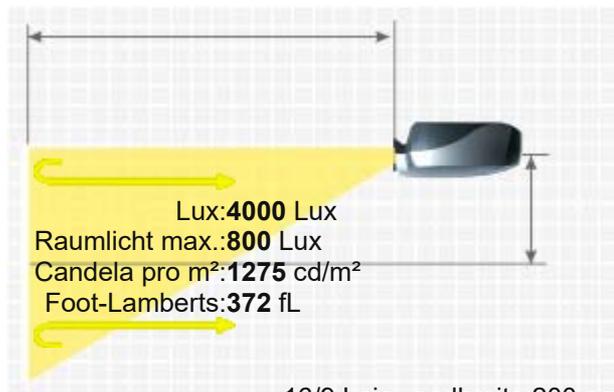

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
 Leinwand : 1 Gain

RS232C Din 9 pin in
 RJ45 in
 HDBaseT in
 3G-SDI in



Deckenmontage JA
 Stromverbrauch 650 / 320W im Eco Mode
 Maße BxHxT 600 x 218 x 503 mm (23,6"x8,6"x19,8") 65.79 L/dm³
 Betriebsgeräusch 34 / 27 dB im Eco Mode

Gewicht 24,00 kg / 52,91 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
 Hori.: +/-30°
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 15-100 kHz
 V-sync: 48-85 Hz
 Bandbreite max.: 160 MHz
 Foot-Lamberts 372 fL / max. 964 cm Bildbreite
 Candela pro m² 1302 cd/m²

Ausstattung (Extras) ■ Full HD 1080P kompatibel
■ Eco Mode
■ 360° Installation fähig
■ Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AH-EC24010	2.99-5.93:1	6-11.9 m	50-10%	+/-20%	motorisch
AH-EC23030	4.59-7.02:1	9.2-14 m	50-10%	+/-30%	motorisch
AH-EC22030	0.79-1.11:1	1.6-2.2 m	50-10%	+/-20%	motorisch
AH-EC21030	1.46-2.95:1	2.9-5.9 m	50-10%	+/-30%	motorisch
AH-EC21020	1.3-3.02:1	2.6-6 m	50-10%	+/-20%	motorisch

Baujahr 2024 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02
 Angelegt: 2024-06-12 09:33:59



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikiek900lu.html>