

Eiki LC HDT10D



EIKI LC HDT10D



Der LC HDT10D kurz vorgestellt: Der Eiki Stationär LCD Projektor bietet 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. 6000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 787 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Das 2004 gebaute Modell wird von Eiki nicht mehr angeboten, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,65" LCD TFT Panel mit MLA
HDTV 16/9 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen	Projektor	6000 / 3000 im singel lamp Mode	Leinwand	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		1000:1 full on/off		1000:1 full on/off
Schwarzwert		6,0000 min. Lumen		2.673 min. Lumen
Lens shift		Vert.: +/-60% Hori.: +/-20% motorisch max.		

Auflösung
HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle 4 x 250W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 305 1130



Licht Lebensdauer 1500 Std.

Betriebskosten 14,77% / 0,48 €

Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio 3W

Anschlüsse


Input 1:
Dual-SDI in Input 2: 5 X BNC in
Cinch Stereo in und out
RS232C
Input 3: DVI-I in
Input 4: optional belegbar
D-sub 9 pin in
USB in
Mini Jack in
Eingang für Kabelfernbedienung

Deckenmontage Ja

Stromverbrauch 1500W


Maße BxHxT 581 x 252 x 783 mm (22,9"x9,9"x30,8") 114.64 L/dm³

Betriebsgeräusch 46dB

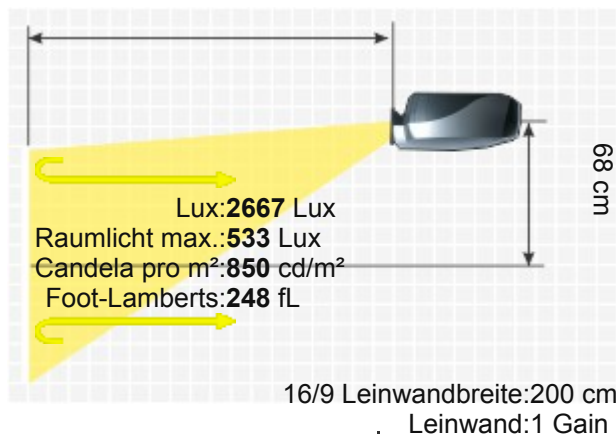

Shift: 68 cm

Gewicht	52,00 kg / 114,64 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Lens shift Funktion motorisch max. Freeze Benutzer-Logo Einblendung Gamma-Korrektur Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung Digital Zoom Dreifache Rauschunterdrückung
Screen Mirroring	-

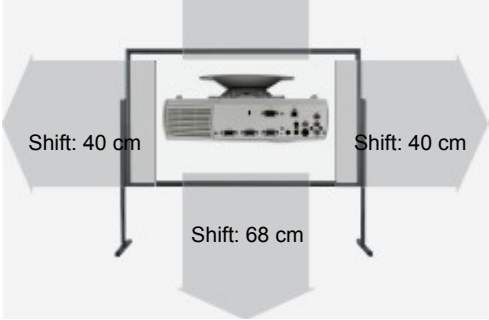

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Eiki AH-32601 (W06)	1.23-1.57:1	2.5-3.1 m	+/-39%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-32581 (T03)	6.14-8.91:1	12.3-17.8 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-32401 (W04)	1.57-2.05:1	3.1-4.1 m	+/-39%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-22051 (S03)	2.66-3.59:1	5.3-7.2 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21201 (W02Z)	1.43-1.86:1	2.9-3.7 m	+/-39%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21102 (S02Z)	2.07-2.67:1	4.1-5.3 m	+/-66.7%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21091 (T02)	4.33-6.06:1	8.7-12.1 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21022 (M01Z)	3.41-4.44:1	6.8-8.9 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Eiki AH-32021 (W03)	0.82:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Eiki AH-21032 (T01Z)	6.96:1	13.9 m	+/-50%	+/-10%	Kein Zoom
Eiki AH-21012 (W01Z)	1.23:1	2.5 m	+/-39%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

<https://www.hcinema.de/pro/eikilchdt10d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.