


仕様

機種		LC-HDT10D				
方式	三原色液晶シャッター投写方式		ビデオ信号方式	NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-N、PAL-M、SECAM		
光学系	ダイクロイックミラー分離 プリズム合成方式		入出力ターミナル	スロット1	HD & SD-SDIモジュール：映像信号入力 BNC×3 (SDI入力×2、SDI出力×1)	
液晶パネル	1.65"MLA付 x 3			スロット2	5BNCモジュール：PCまたはVideo信号入力 BNC×5 (R,G,B,H,V & Y,Pb/Cb,Pr/Cr)、 Audio信号入力 RCA×2 (R,L-モノ)、制御信号入力 Mini DIN8Pin×1	
画素数	2,073,600画素 (H1920xV1080) x 3枚、 総画素数 6,220,800			スロット3	DVIモジュール：PC信号入力 DVI-D×1、Audio信号入力 RCA×2 (R,L-モノ)、 制御信号入力 Mini DIN8Pin×1	
映写ランプ	250W UHP×4			スロット4	空きスロット	
照度 (ANSIルーメン)	5,500 (4灯点灯時) 2,750 (2灯点灯時)		オーディオ信号出力			RCA x 2 (R、L-モノ)
コントラスト比	1000:1 (全白／全黒)		音声出力			ステレオ 3W+3W
色再現性	高品位30bitカラー採用 (10億7,300万色)		内蔵スピーカー			7cm (円型2個)
走査周波数	水平:15K~120KHz 垂直:50~120Hz ドットクロック:230MHz		使用電源			AC200V (±10%)、50/60Hz
表示可能解像度	UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC 1100TV本 (HDTV 1080i, 1035i & 720P対応)		消費電力			1,500W
			寸法 (W × H × D)			581.2 × 251.5 × 783 mm
			質量			38kg

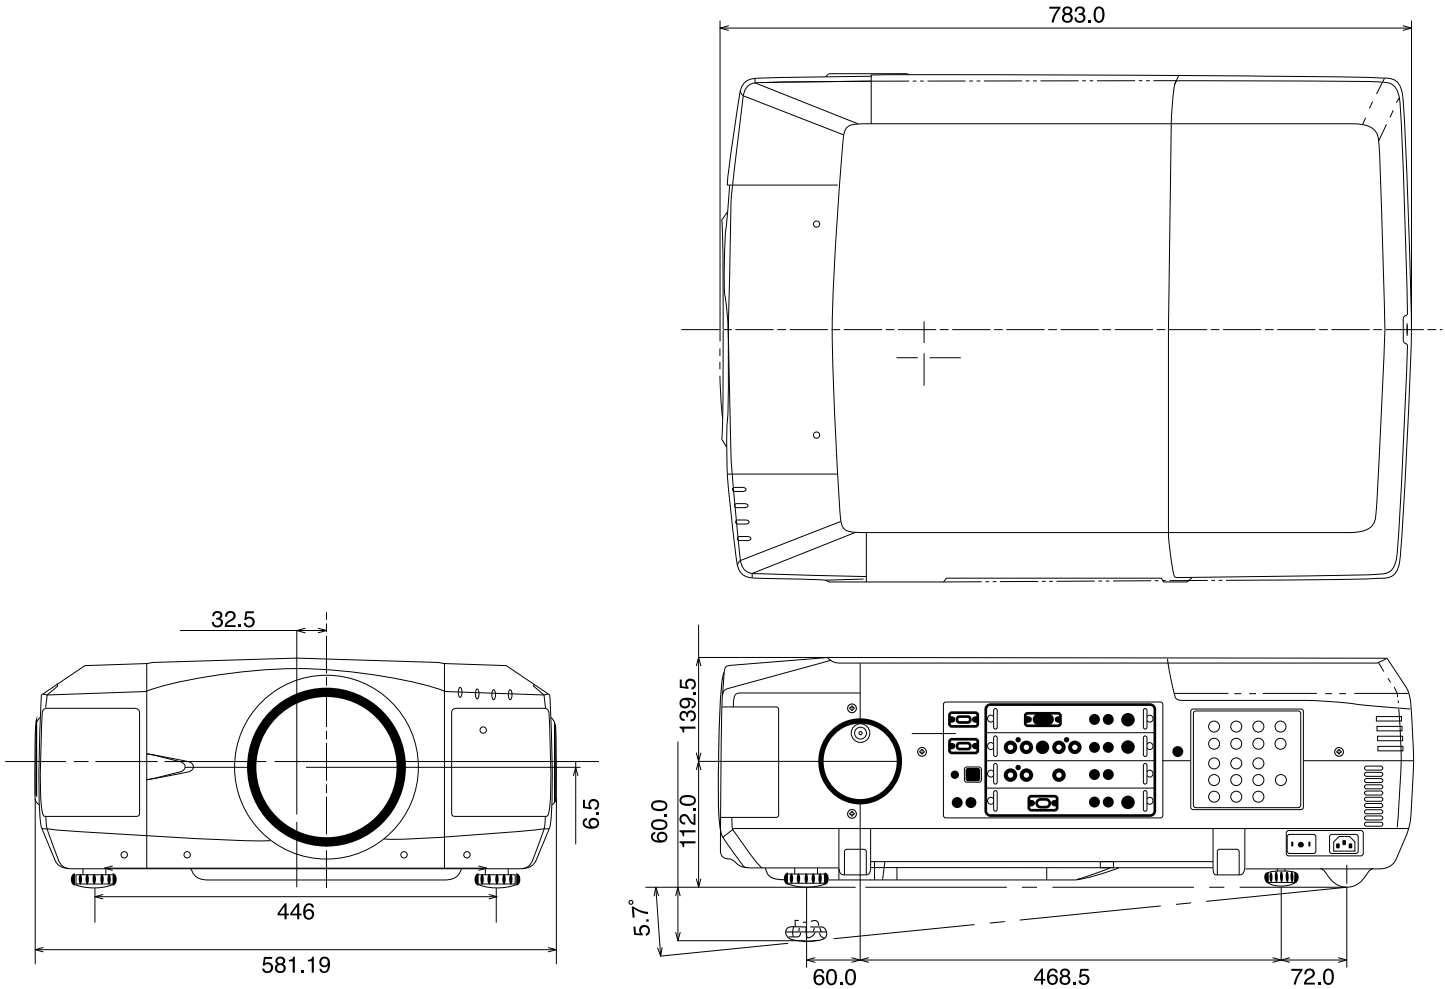

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

映機工業株式会社				承認	設計	製図	品名	液晶プロジェクター
作図		尺度						LC-HDT10D型