

Eiki LC HDT2000

EIKI LC HDT2000



Der Grossanlässe LC HDT2000 LCD hat 15000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 und eine HD2K 2048 x 1080 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

1067 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 711 cm würden wir hier empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Der Projektor kam 2011 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung


Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,64" LCD TFT Panel
HD2K 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	15000	Leinwand	5000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	3000:1 full on/off	Leinwand	3000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	5,0000 min. Lumen	Leinwand	1.668 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		HD2K 2048 x 1080 2.211.840 Pixel		
Wiedergabesignale		PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		4 x 380W NSHA Lampe Artikel Nr.: 610 350 9051		
Licht Lebensdauer		2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode		
Betriebskosten		9,47% / 0,82 €		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		-		
Anschlüsse		HDMI 1.3 in DVI-D mit HDCP in D-sub 15 pin in		

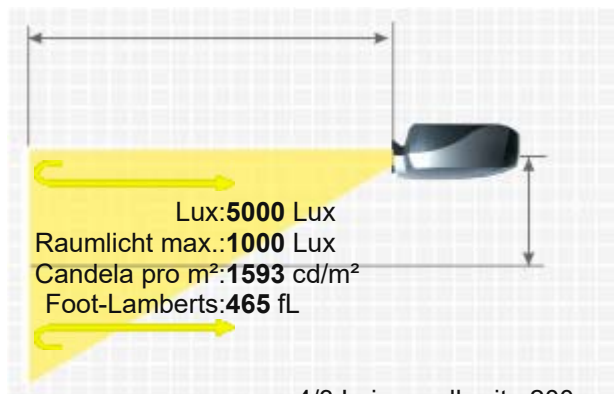

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	5 x BNC RGBHV in S-Video in Cinch Video in RJ45 in RS232C USB Typ B
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	1850 / 1450W im Eco Mode
Maße BxHxT	650 x 349 x 815 mm (25,6"x13,7"x32,1") 184.88 L/dm³
Betriebsgeräusch	51 / 48 dB im Eco Mode

Gewicht	46,50 kg / 102,51 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 48-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	465 fL / max. 1067 cm Bildbreite
Candela pro m²	1627.5 cd/m²

	Full HD 1080P kompatibel
	Freeze
	Eco Mode
	Kensington Slot
	Gamma-Korrektur
Ausstattung (Extras)	Digitaler Bild Shift
	Edge Blending
	Bild im Bild
	PJLink™
	Lan Netzwerk kompatibel.
	Digital Zoom

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
LNS-W06	1.2-1.5:1	2.4-3 m	+/-50%	+/-12.5%	motorisch
LNS-W05	1.31-1.84:1	2.6-3.7 m	+/-50%	+/-12.5%	motorisch
LNS-W04	1.5-2:1	3-4 m	+/-50%	+/-12.5%	motorisch
LNS-W02Z	1.4-1.8:1	2.8-3.6 m	+/-50%	+/-12.5%	motorisch
LNS-T03	6.3-9:1	12.6-18 m	+/-50%	+/-12.5%	motorisch
LNS-T02	4.4-6.2:1	8.8-12.4 m	+/-50%	+/-12.5%	motorisch
LNS-S04	2-2.6:1	4-5.2 m	+/-50%	+/-12.5%	
LNS-S03	2.6-3.5:1	5.2-7 m	+/-50%	+/-12.5%	motorisch
LNS-M02	3.5-4.5:1	7-9 m	+/-50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
LNS-W03/E	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
LNS-W01Z	1.24:1	2.5 m	+/-50%	+/-12.5%	Kein Zoom
LNS-T01Z	6.9:1	13.8 m	+/-50%	+/-12.5%	Kein Zoom

Baujahr 2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilchdt2000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.