

Eiki LC NB1U



EIKI LC NB1U



Der Eiki LC NB1U LCD Beamer hat 600 Ansi-Lumen einen Kontrast von 250:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

Eine Bildbreite von bis zu 213 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 142 cm. Seit 1998 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Eiki angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

600

Kontrast

250:1 full on/off

Schwarzwert

2,4000 min. Lumen

Offset

41%

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, NTSC, Secam

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

120W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 287 5379



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.6

Objektiv

F=2,3-3,0 f=36-57,6 mm

Projektionsverhältnis 1,97-3,15:1

Audio

1W Mono

Anschlüsse

Cinch Video in
S-Video in
D-sub 15pin in

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

190W

Maße BxHxT

215 x 109 x 315 mm (8,5"x4,3"x12,4") 7.38 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

3,90 kg / 8,6 lbs.

Keystone-Korrektur


-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15,0-80,0 kHz
V-sync: 50-100 Hz
Bandbreite max.: 130 MHz

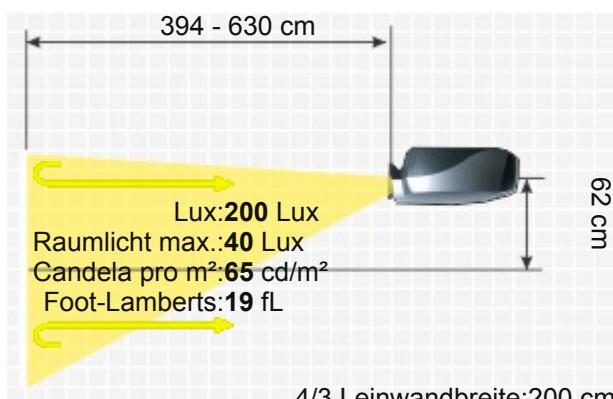

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Foot-Lamberts	19 fL / max. 213 cm Bildbreite
Candela pro m²	66.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Fernbedienung mit Maussteuerung
Screen Mirroring	-
Baujahr	1998 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.