

Eiki LC UXT1

EIKI LC UXT1



Hersteller Eiki bietet mit dem LC UXT1 einen LCD Projektor mit UXGA 1600 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 700:1 an. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 764 cm ist möglich, da der Projektor 7700 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 509 cm würden wir empfehlen. Der Projektor kam 2001 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,8" LCD TFT Panel PBS
UXGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 7700 / 3850 im singel lamp Mode Leinwand 2567 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 700:1 full on/off Leinwand 700:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 11,0000 min. Lumen Leinwand 3.683 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UXGA 1600 x 1200
1.920.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL/PAL-M&N/SECAM/NTSC/NTSC4.43 720p, 1035i, 1080i

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

4 x 200W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 292 4831



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

18,77% / 0,61 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

2 x3W Stereo

Anschlüsse


Eingangsboard 1:

1 x DVI-I, 2 x RCA (R, L) für Audio, 1 x Mini DIN 8-PIN (Maus-Kontroll-Anschluß)

Eingangsboard 2:

1 x BNC x 5 (R, G, B, H, V & Y, Pb/Cb, Pr/Cr), 2 x RCA (R, L) für Audio, 1 x Mini DIN 8-PIN (Maus-Kontroll-Anschluß)

Eingangsboard 3:

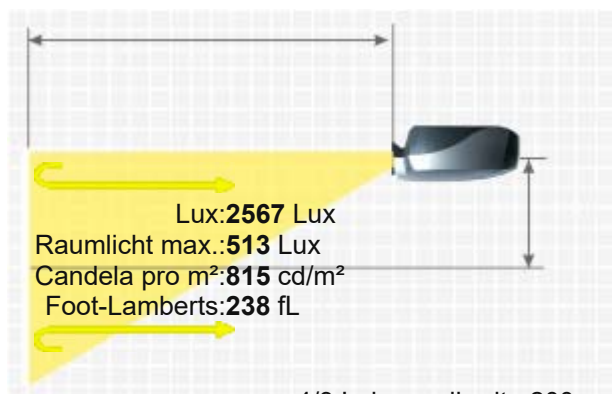

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

2 x BNC Composite und S-Video, Mini DIN 4-PIN S-Video, 2 x RCA (R, L)

Eingangsboard 4:

1 x D-SUB 15, 2 x RCA (R, L), 1 x Mini DIN 8-PIN **2 RCA (R, L) für Audio, RS232C Input, RS232C Output, USB Typ B, drahtgebundener Fernbedienungsanschluß**

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	1150W
Maße BxHxT	581 x 251 x 783 mm (22,9"x9,9"x30,8") 114.19 L/dm³
Betriebsgeräusch	47dB

Gewicht	35,50 kg / 78,26 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 230 MHz
Foot-Lamberts	238 fL / max. 764 cm Bildbreite
Candela pro m²	833 cd/m²

- Freeze
- Gamma-Korrektur
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
-

Ausstattung (Extras)	Digital Zoom ■ 2 Lampen und 4 Lampen Modus
----------------------	---

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Eiki AH-32601 (W06)	1.24-1.57:1	2.5-3.1 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-32581 (T03)	6.12-8.89:1	12.2-17.8 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki AH-32401 (W04)	1.59-2.08:1	3.2-4.2 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-22051 (S03)	2.63-3.56:1	5.3-7.1 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21202 (W02Z)	1.42-1.84:1	2.8-3.7 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21102 (S02Z)	2.05-2.65:1	4.1-5.3 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21091 (T02)	4.29-6:1	8.6-12 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21022 (M01Z)	3.38-4.39:1	6.8-8.8 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Eiki AH-32021 (W03)	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Eiki AH-21032 (T01Z)	6.89:1	13.8 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom
Eiki AH-21012 (W01Z)	1.21:1	2.4 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr	2001 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
---------	--



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilcuxt1.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.