
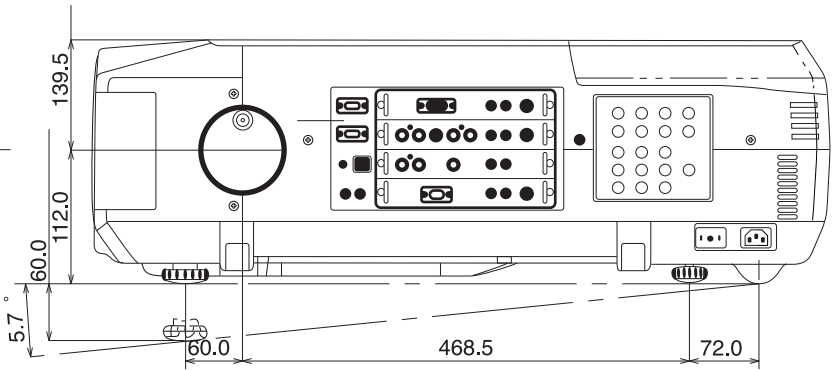
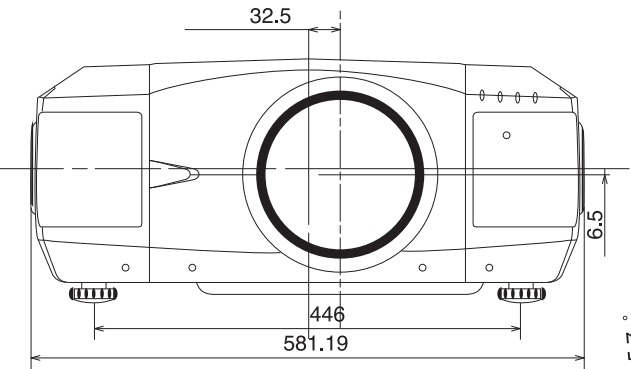


仕様

機種		LC-UCT1D	
方式	三原色液晶シャッター投写方式	コンピューター信号入力	スロット着脱方式、DVI×1、Dsub-15×1
光学系	ダイクロイックミラー分離・	コンピューター信号出力	無
	プリズム合成方式	ビデオ信号入力	スロット着脱方式、BNC×5(R,G,B,H,V & Y,Pb/Cb,Pr/Cr)、 BNC×2(コンポジット&Y,C)、S-Video
液晶パネル	1.8型 MLA付×3(枚)、アスペクト比4:3	ビデオ信号出力	無
画素数	1,920,000画素(1,600×1,200)×3枚、 総画素数 5,760,000	オーディオ信号入力	RCA×2(R, L-モノ)
映写ランプ	200W UHP×4	オーディオ信号出力	RCA×2(R, L)
照度	7700ANSIルーメン	その他入出力	Dsub-9(シリアル兼用マウス端子)入出力×2、USB×1、 リモコン用ミニジャック、ミニDIN8P(コントロールポート)×3
コントラスト比	700:1(全白/全黒)	内蔵アンプ	3W+3W ステレオ
色再現性	フルカラー(1,677万色)	内蔵スピーカ	8cm(円型2個)
走査周波数	水平:15~120KHz	使用電源	AC100V(±10%) 50/60Hz
	垂直:50~120Hz	消費電力	1,150W
表示可能解像度	ドットクロック230MHz	寸法	W581×H252×D783mm
	RGB/1,600×1,200ドット ビデオ:1,100TV本	質量	35.5kg

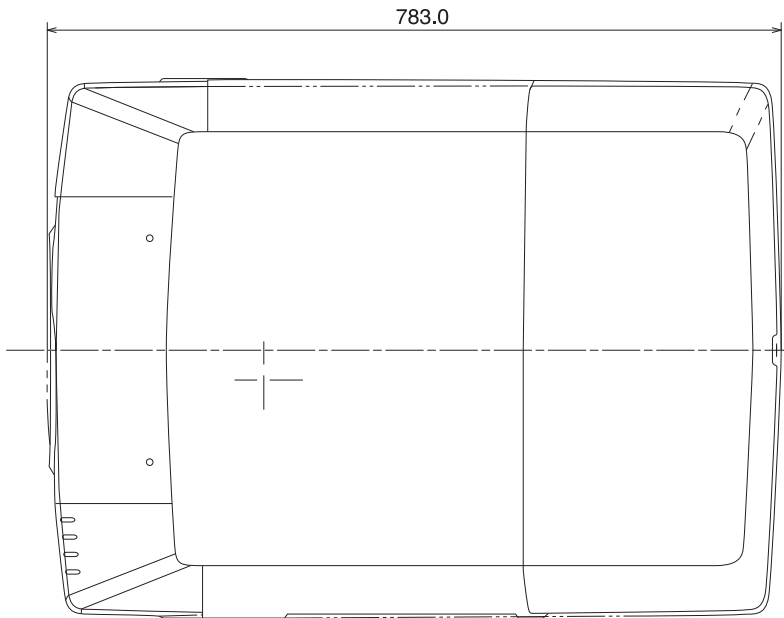

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

映機工業株式会社			承認	設計	製図	品名
作図		尺度				液晶プロジェクター LC-UCT1D型