

Eiki LC W3

EIKI LC W3



Der Stationär LC W3 LCD hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine WXGA 1366 x 768 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

3000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 556 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 371 cm breit sein. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2006 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,21" LCD TFT Panel
WXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

3000

Leinwand 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1000:1 full on/off

1000:1 full on/off

Schwarzwert

3,0000 min. Lumen

1.336 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +66% -0%

Auflösung

WXGA 1366 x 768

1.049.088 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p


Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

300W NSH Lampe

Artikel Nr.: 610-325-2957 / LMP98



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,3

Objektiv

F=1,8-2,1 f=48,4-62,8 mm

Projektionsverhältnis


1,81-2,36:1

Audio

-

Anschlüsse

DVI-D in
D-sub 15pin in
5 x BNC RGBHV in
YUV in
Cinch Video in
S-Video in

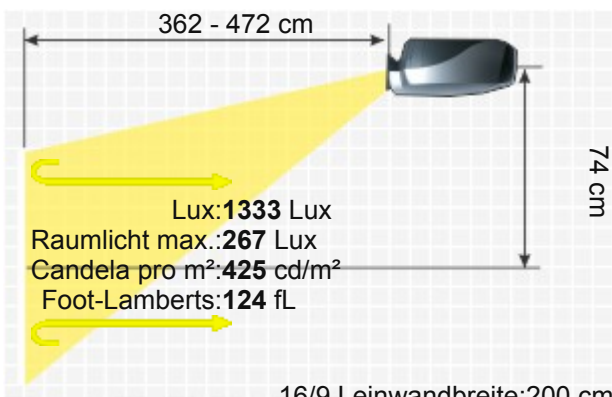

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mini Jack in



Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 450W
 Maße BxHxT 319 x 168 x 429,5 mm (12,6"x6,6"x16,9") 22.99 L/dm³
 Betriebsgeräusch 33dB
 Gewicht 8,70 kg / 19,18 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
 Hori.: +/-20°


Ausleuchtung 90%

Frequenz H-sync: 15-100 kHz
 V-sync: 43-100 Hz
 Bandbreite max.: 180 MHz

Foot-Lamberts 124 fL / max. 556 cm Bildbreite
 Candela pro m² 434 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Benutzer-Logo Einblendung
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Fernbedienung mit Laserpointer
- Digital Zoom
-

Screen Mirroring -

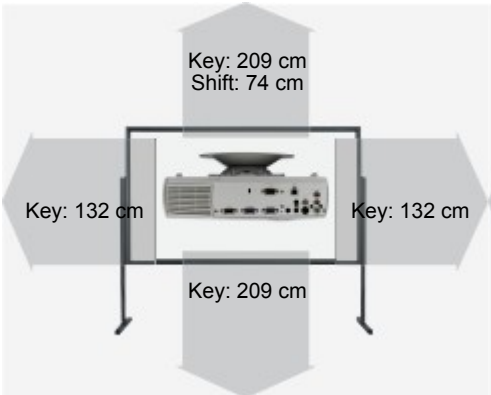

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Eiki AH-24241 (T32)	4.08-5.71:1	8.2-11.4 m	66%		motorisch
Eiki AH-23132 (T31A)	2.31-4.18:1	4.6-8.4 m	66%		motorisch
Eiki AH-23122 (W31A)	1.26-1.81:1	2.5-3.6 m	66%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Eiki AH-32011 (W32)	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilcw3.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.