

Eiki LC X3/L



EIKI 0001-4230



Kurze Vorstellung des Eiki LC X3/L. Der LCD Projektor hat eine SXGA 1280 x 1024 Auflösung und einen Kontrast von 600:1. Die eingebaute Lens Shift Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

501 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 334 cm würden wir hier empfehlen. Dieses Modell wird von Eiki nicht mehr angeboten, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt. Zu beachten ist auch, dass es, für den Projektor leider keine Ersatzlampen mehr gibt, weder Originale noch Nachbau.

Projektionssystem



3 x 1,8" LCD TFT Panel mit MLA

SXGA 5/4 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 3500

Leinwand 1094 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 600:1 full on/off

Leinwand 600:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 5,8333 min. Lumen

Leinwand 1,833 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SXGA 1280 x 1024
1.310.720 Pixel

Wiedergabesignale


NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

440W Metaldampf (long life) Lampe
Artikel Nr.: 610 298 3135



Licht Lebensdauer

1000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,29

Objektiv


F=2,0-2,3 f=75,7-97,5 mm / L optional

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 3W

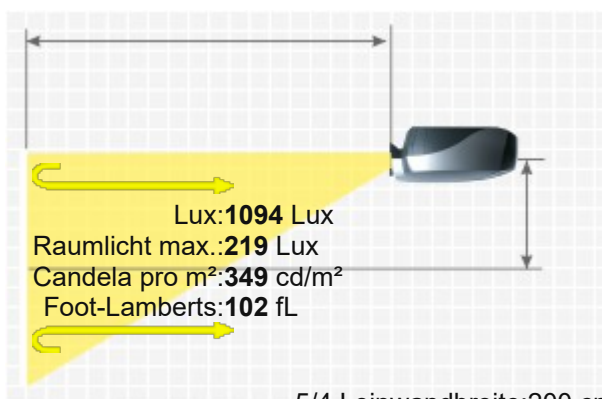

5/4 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

Cinch Video in
5 mal Cinch Audio Ein 1 x Aus
USB in
2 x D-sub 15pin in 1 x Aus.
VGA 15,2 MDR 20 in (digitaler Eingang) 2 x S Video Eingang
Stereo Mini Jack
2 x RS 232 Controller
3 x YUV in per BNC
Mini Jack in

Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

670W

Maße BxHxT

390 x 245 x 585 mm (15,4"x9,6"x23") 55.9 L/dm³

Betriebsgeräusch	45dB
Gewicht	17,80 kg / 37,48 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-120 Hz Bandbreite max.: 180 MHz
Foot-Lamberts	102 fL / max. 501 cm Bildbreite
Candela pro m²	357 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Freeze Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung digital zoom, comes with a graphics card for the computer, lens shift, 6 lenses available
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
(T03)	6.2-9.1:1	1240-1820 m	+/-40%		motorisch
0001-4168A	5.08-8.47:1	1016-1694 m	+/-40%		manuell
0001-4166A	4.13-6.19:1	826-1238 m	+/-40%		motorisch
AH-21091 (T02)	4.28-5.99:1	856-1198 m	+/-40%		motorisch
0001-4167A	3.14-5.02:1	628-1004 m	+/-40%		manuell
AH-21022 (M01Z)	3.37-4.38:1	674-876 m	+/-40%		motorisch
(S03)	2.6-3.5:1	520-700 m	+/-40%		motorisch
AH-21041 (S01)	1.82-2.92:1	364-584 m	+/-50%		motorisch
AH-21102 (S02Z)	2.05-2.64:1	410-528 m	+/-50%		motorisch
AH-21202 (W02Z)	1.41-1.84:1	282-368 m	+/-40%		motorisch
AH-21032 (T01Z)	6.88:1	1376 m	+/-40%		Kein Zoom
AH-21012 (W01Z)	1.21:1	242 m	+/-40%		Kein Zoom
AH-32021 (W03)	0.81:1	162 m	0.0% Fix		Kein Zoom
0001-4191	1.03:1	206 m	0.0% Fix		Kein Zoom
0001-4224	1.45:1	290 m	0.0% Fix		Kein Zoom
0001-4230	9.64:1	1928 m	+/-40%		Kein Zoom

Baujahr 2001 // Letzte Datenänderung: 2025-12-22

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/eikilcx3.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.