

EIKI LC-XB23

EIKI
OFFICE
LINE

Leichtgewichtiger

BUSINESSPROFI

der auch Sie zum Strahlen bringen wird!




EIKI[®]

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

2.000 LUMEN / ANSI

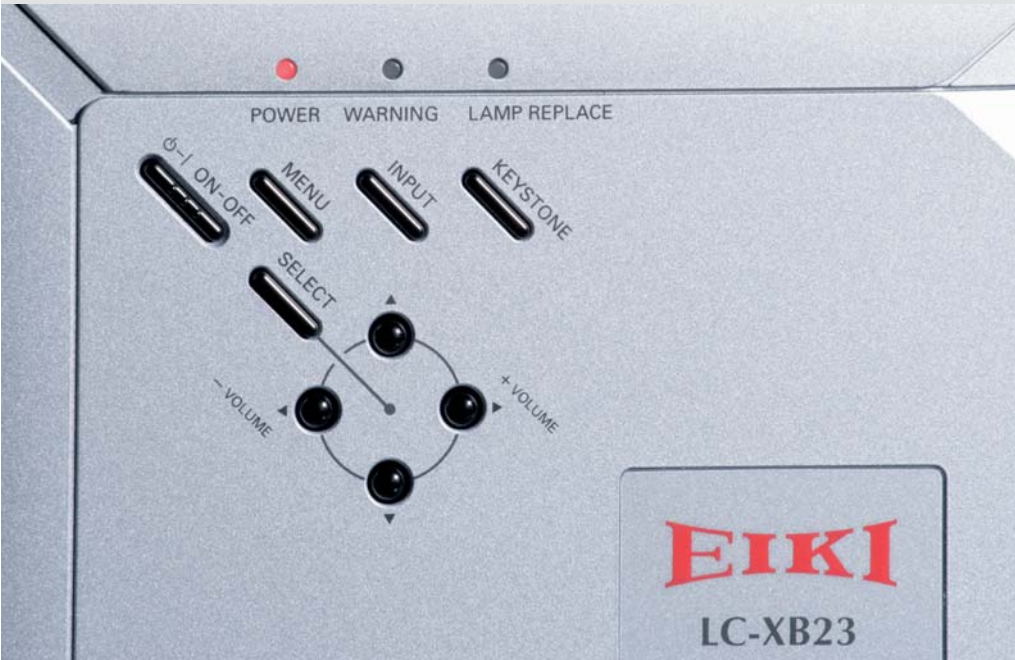

Mit dem LC-XB23 sind Sie zu jeder Zeit bestens für Ihre erfolgreiche Präsentation gerüstet – ob unterwegs, im Office oder auch im Hörsaal und Klassenzimmer.

- 2.000 Lumen bei Ausmaßen kaum größer als ein DIN-A4 Blatt
- 4 verschiedene Bildeinstellungsmöglichkeiten (u.a. Blackboardmodus)
- QuickGo Funktion – der Projektor kühlt die Lampe weiter obwohl er bereits vom Netz genommen wurde
- 3 verschiedene Lampenmodi (Auto/Normal/Eco)
- Automatische Lüfterregulierung für bedarfsorientierte Kühlung der Lampe
- Vertikale Keystone-Korrektur ($\pm 20^\circ$ vertikal)
- Projektor ist über PIN-Code oder Benutzerlogo-PIN-Code sperrbar
- HDTV kompatibel für brillante Videoübertragungen
- Angenehm leise bei nur 29dB im ECO-Mode

www.eiki.de

Modell	LC-XB23
Projektortyp	XGA-LCD-Video- / Datenprojektor
LCD-Panel-System	3 x 0,6" aktive Poli-Si-TFT-LCD-Panels
Auflösung	XGA (1.024 x 768)
Lichtleistung	2.000 Lumen / ANSI
Kontrastverhältnis	400 : 1
Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung	85%
Projektionslampe	200 Watt
Objektiv	f= 22,5 - 27,0 mm F= 1,65 - 1,81 man. Zoom / Focus Verhältnis: 1,85 - 2,21 : 1
Bilddiagonale	1,02 - 7,62 m
Keystone-Korrektur	$\pm 20^\circ$ vertikal
Grafikstandard	XGA, VGA, SVGA (SXGA, WXGA, UXGA komprimiert)
Videostandard	PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 HDTV 1080i, 1035i und 720p kompatibel
Eingänge	
Eingang 1	1 x D-Sub 15-pin (RGB, Scart RGB und Komponenten) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)
Eingang 2	1 x D-Sub 15-pin (RGB-In oder Monitor-Out) Audio ist nutzbar mit Eingang 1
Eingang 3	1 x RCA (Komposit) 1 x Mini Din 4-pin (S-Video) 2 x RCA Audio (R / L mono)
Weitere Ein- und Ausgänge	1 x USB Typ B 1 x Mini DIN 8-pin (RS232 kompatibel) 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo und variabel)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	250 Watt (205 W ECO-Mode, 9 W Stand-By)
Frequenzbereich	Automatische Frequenzkontrolle H-Sync 15 - 100 kHz V-Sync 50 - 100 Hz Dot-Clock 140 MHz
Maße (H x B x T)	69,5 x 294,5 x 208 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Computer-Kabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), IR-Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel, Objektivabdeckung, PIN-Code seal for security.

Die o.g. Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienproduktion hergestellten Produkteinheit dar. Geringe Abweichungen bei einzelnen Geräten, sowie technische Änderungen, Irrtümer und Änderungen im Zubehörprogramm behalten wir uns auf Grund konstanter technischer Verbesserungen vor.

EIKI®

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de

Ihr EIKI Fachhändler