

Eiki LC XGC500/L

EIKI LC XGC500/L



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Stationär LC XGC500/L LCD hat 5000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1100:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 616 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 411 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Dieses Modell wird von Eiki nicht mehr angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Projektionssystem



3 x 1,0" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

5000

1667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1100:1 full on/off

1100:1 full on/off

Schwarzwert

4,5455 min. Lumen

1.52 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -0% Hori.: +/-15%

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

2 x 330W NSHA Lampe

Artikel Nr.: 610 342 2626 / LMP125



Licht Lebensdauer

3000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.3

Objektiv

F=1,7-2,1 f=33-43 mm

Projektionsverhältnis


1,6-2,1:1

Audio

1 x 3W

Anschlüsse

DVI-D in
D-sub 15 pin in
5 x BNC RGBHV in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in

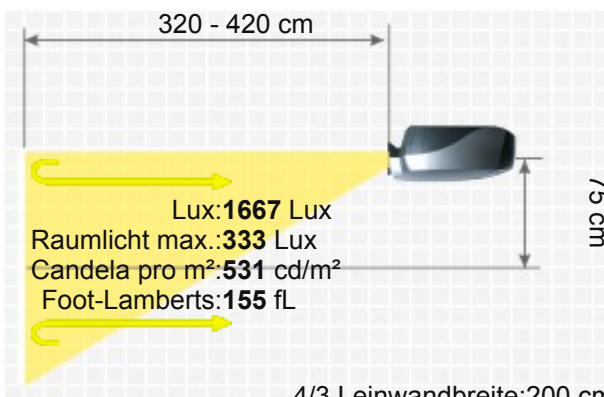


4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

USB Typ B
Mini jack Audio in



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	550W
Maße BxHxT	451 x 175 x 550,10 mm (17,8"x6,9"x21,7") 43.41 L/dm³
Betriebsgeräusch	32dB
Gewicht	15,40 kg / 33,95 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-20°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 100 MHz
Foot-Lamberts	155 fL / max. 616 cm Bildbreite
Candela pro m²	542.5 cd/m²

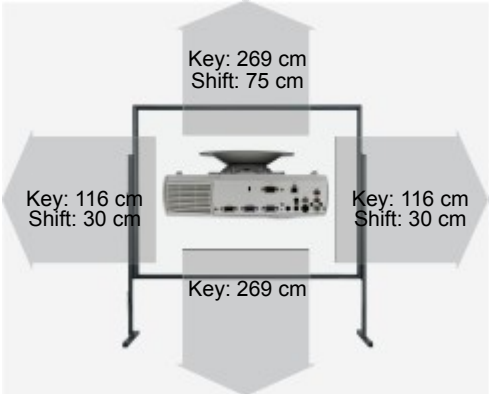

Ausstattung (Extras)	■ Lens shift Funktion ■ Freeze ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Digital Zoom
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AH-23661 (T11)	3.43-5.43:1	6.9-10.9 m	50%	+/-15%	motorisch
AH-23541 (T10)	2.16-3.46:1	4.3-6.9 m	50%	+/-15%	motorisch
AH-23511 (W10)	1.26-1.64:1	2.5-3.3 m	50%	+/-15%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
AH-23631 (W11)	0.82:1	1.6 m	0.0% Fix		
Baujahr	2009 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Bild

Bild Bild Bild Bild Bild Bild
Bild Bild

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilcxc500.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.