


仕様

機種 LC-XNB4DMS			
方式	三原色液晶シャッター投写方式	コンピューター信号入力	DVI-I×1 (Digital & Analog)
光学系	ダイクロイックミラー分離・	コンピューター信号出力	Dsub-15×1
	プリズム合成方式	ビデオ信号入力	RCA×3 (Y/Video, Pb/Cb, Pr/Cr)、ミニDIN4P (S-Video) HDTV、DVD、DTV対応、1080i、1035i、575i、480i、720P、575P、480P
液晶パネル	0.9型 MLA付×3 (枚)、アスペクト比4:3	ビデオ信号出力	無
画素数	786,432画素 (1,024×768)×3枚、 総画素数 2,359,296	オーディオ信号入力	ミニジャック×1 (stereo)、RCA×2 (R, L-mono)
映写ランプ	200W UHP	オーディオ信号出力	RCA×2 (R, L)
照度	2000ANSIルーメン	その他入出力	USB×1、ミニDIN8P×1 (シリアル兼用マウス端子)、 DVI-I (ワイヤレスイメージャアダプター用)
コントラスト比	350:1 (全白/全黒)	内蔵アンプ	1W モノラル
色再現性	フルカラー (1,677万色)	内蔵スピーカ	4×3cm (楕円型1個)
走査周波数	水平:15~100KHz 垂直:50~100Hz ドットクロック:140MHz	使用電源	AC100V (±10%) 50/60Hz
表示可能解像度	RGB/1,024×768ドット (1,280×1,024ドット圧縮表示)	消費電力	300W
	ビデオ:800TV本 (HDTV)	寸法	W333×H89.5×D260.9mm
		質量	4.3kg

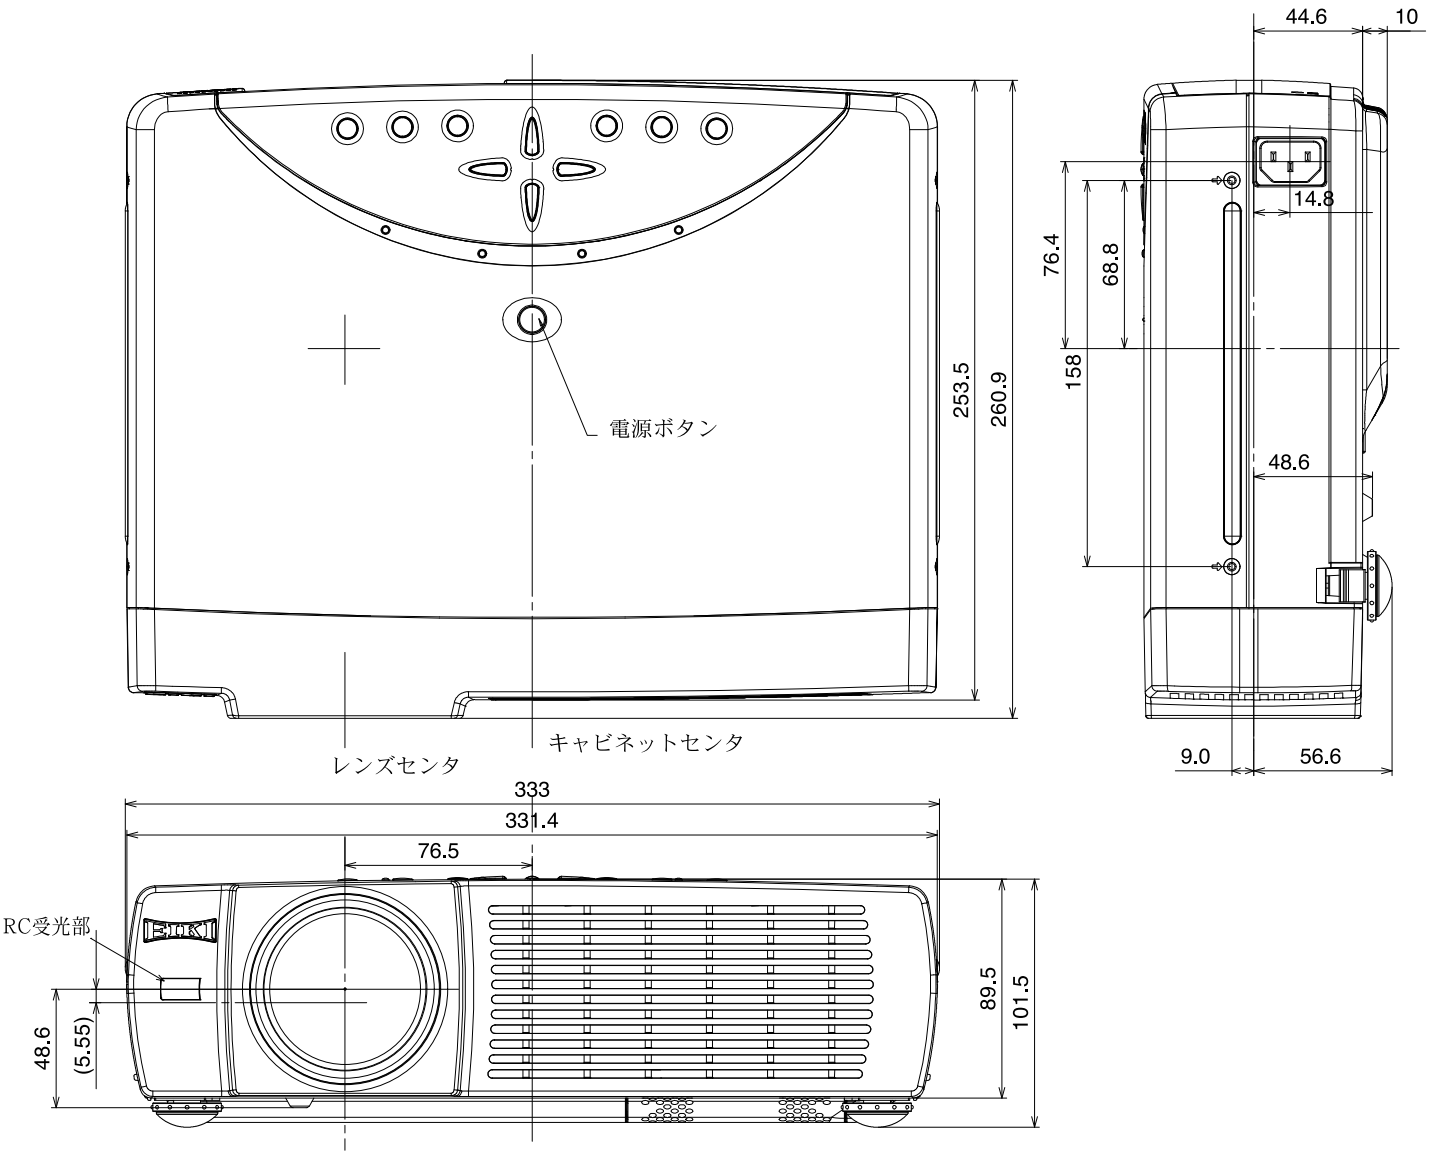

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

映機工業株式会社			承認	設計	製図	品名	液晶プロジェクター
作図		尺度					LC-XNB4DMS型