

Eiki LC XT2

EIKI LC XT2



Der Eiki LC XT2 Stationär LCD Beamer hat 7700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 700:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 764 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 509 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Der Projektor kam 2002 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,8" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 7700

Leinwand 2567 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 700:1 full on/off

Leinwand 700:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 11,0000 min. Lumen

Leinwand 3.683 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +/-50% Hori.: +/-10%

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M & N

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

4 x 200W UHP Lampe
Artikel Nr.: LC-XT2



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

18,77% / 0,61 €

Focus

motorisch


Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis optional

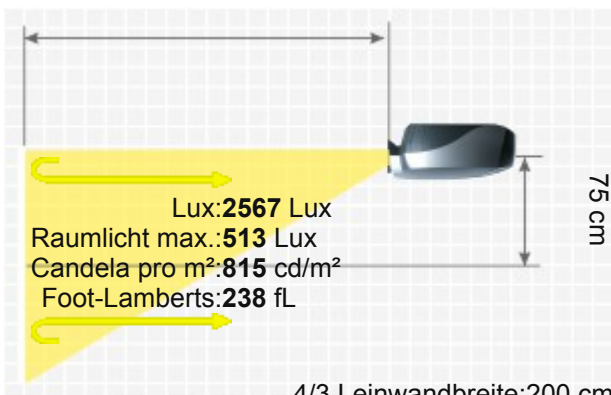

Audio

2 x 3W Stereo


4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse

INPUT 1:
DVI x 1 (Digital Visual Interface),
RCA x 2 (R, L-Mono), Mini Din8-pin x 1 (Maus control port)
INPUT 2:
5 BNC x 5 (RGBHV & Y, Pb/Cb, Pr/Cr),
RCA x 2 (R, L-Mono),

Mini Din8-pin x 1 (Maus control port) INPUT 3:
BNC x 1 (Composite),
Mini DIN4-pin (S-Video),
RCA x2 (R, L-Mono) INPUT 4: D-sub 15 x 1,
RCA x 2 (R, L-Mono),
Mini Din8-pin x 1

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	850W
Maße BxHxT	581 x 251 x 783 mm (22,9"x9,9"x30,8") 114.19 L/dm³
Betriebsgeräusch	46dB
Gewicht	35,30 kg / 77,82 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 180 MHz
Foot-Lamberts	238 fL / max. 764 cm Bildbreite
Candela pro m²	833 cd/m²

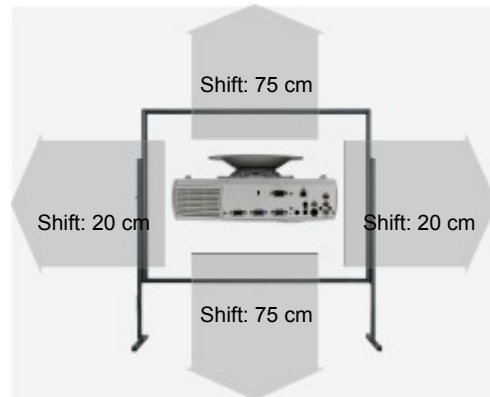

■ Lens shift Funktion

■ Freeze

■ Gamma-Korrektur

Ausstattung (Extras) ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung

■ Digital Zoom

■

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Eiki AH-32601 (W06)	1.24-1.57:1	2.5-3.1 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-32581 (T03)	6.12-8.89:1	12.2-17.8 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki AH-32401 (W04)	1.59-2.08:1	3.2-4.2 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-22051 (S03)	2.63-3.56:1	5.3-7.1 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21202 (W02Z)	1.42-1.84:1	2.8-3.7 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21102 (S02Z)	2.05-2.65:1	4.1-5.3 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21091 (T02)	4.29-6:1	8.6-12 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21022 (M01Z)	3.38-4.39:1	6.8-8.8 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki 0001-4244	5.09-8.48:1	10.2-17 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki 0001-4243	3.14-5.02:1	6.3-10 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
Eiki AH-32021 (W03)	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Eiki AH-21032 (T01Z)	6.89:1	13.8 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom
Eiki AH-21012 (W01Z)	1.21:1	2.4 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom
Eiki 0001-4245	9.65:1	19.3 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom
Eiki 0001-4242	1.45:1	2.9 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom
Eiki 0001-4241	1.03:1	2.1 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

Hcinema

<https://www.hcinema.de/pro/eikilcxt2.html>

