
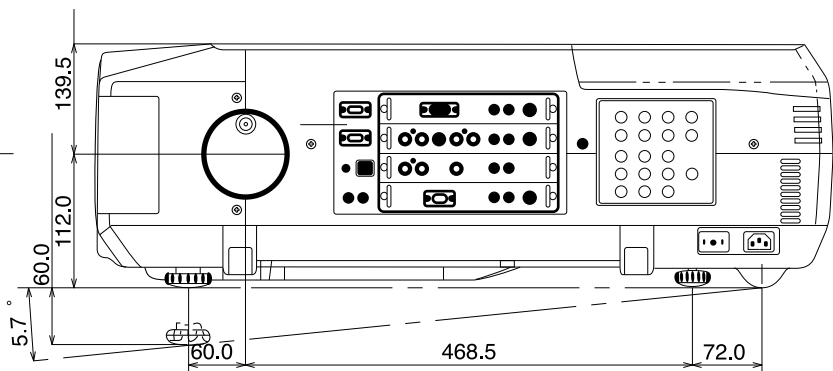
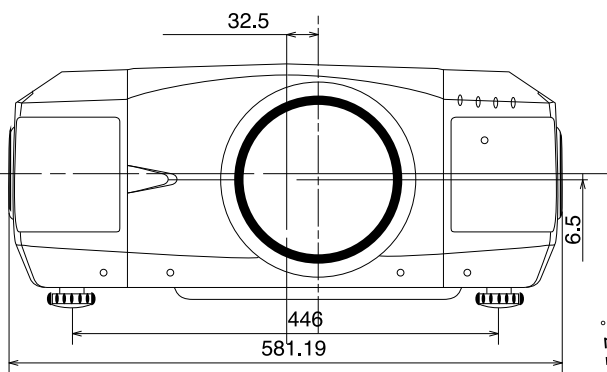


■仕様

機種		LC-XT2D	
方式	三原色液晶シャッター投写方式	コンピューター信号入力	スロット着脱方式(4スロット)、DVI-H×1、Dsub-15×1
光学系	ダイクロイックミラー分離・	コンピューター信号出力	無
	プリズム合成方式	ビデオ信号入力	スロット着脱方式、BNC×5(R,G,B,H,V & Y,Pb/Cb,Pr/Cr)、 BNC×2(コンポジット&Y,C)、ミニDIN4P(S-Video)、HDTV、 DVD、DTV対応、1080i、1035i、575i、480i、720p、575p、480p
液晶パネル	1.8型×3(枚)、アスペクト比4:3	オーディオ信号入力	I RCA×2(R, L-モノ) } ×4
画素数	786,432画素(1,024×768)×3枚、 総画素数 2,359,296		
映写ランプ	200W UHP×4	オーディオ信号出力	RCA×2(R, L)
照度	7700ANSIルーメン	その他入出力	Dsub-9(シリアル兼用マウス端子)入出力×2、USB×1、 リモコン用ミニジャック、ミニDIN8P(コントロールポート)×3
コントラスト比	700:1(全白/全黒)		
色再現性	フルカラー(1,677万色)	内蔵アンプ	3W+3W ステレオ
走査周波数	水平:15~120KHz	内蔵スピーカ	8cm(円型2個)
	垂直:50~120Hz	使用電源	AC100V(±10%) 50/60Hz
	ドットクロック230MHz	消費電力	1,150W
表示可能解像度	RGB/1,024×768ドット	寸法	W581×H252×D783mm
	ビデオ:800TV本(HDTV)	質量	35.5kg

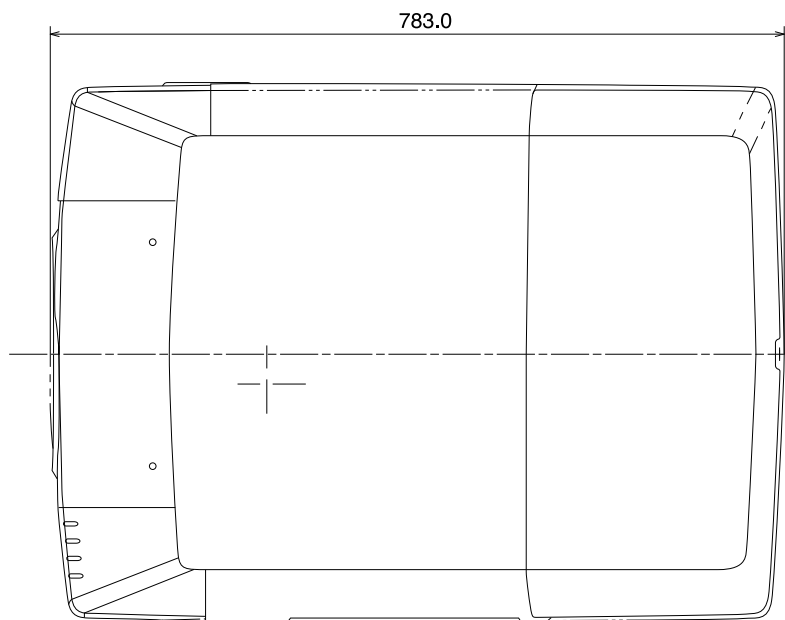

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

映機工業株式会社			承認	設計	製図	品名
作図		尺度				液晶プロジェクター LC-XT2D型