

# Eiki LC XT3



Der Eiki LC XT3 LCD Beamer hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen. 871 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 581 cm würden wir hier empfehlen. Das Modell wurde von Eiki 2002 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

## Kurzvorstellung Beta 2.5

### Projektionssystem

 3 x 1,8" LCD TFT Panel und PBS  
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

### Ansi-Lumen

Projektor 10000 / 5000

Leinwand 3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

### Kontrast

Projektor 1000:1 full on/off

Leinwand 1000:1 full on/off

### Schwarzwert

Projektor 10,0000 min. Lumen

Leinwand 3.343 min. Lumen

### Offset

-

### Auflösung

XGA 1024 x 768  
786.432 Pixel  
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

### Wiedergabesignale

PAL/PAL-M&N/SECAM/NTSC/NTSC4.43HDTV (720p, 1080i, 1035i)

### Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.  
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

### Lichtquelle

4 x 250W UHP Lampe  
Artikel Nr.: 610 300 0862



### Licht Lebensdauer

2000 Std.

### Betriebskosten

-

### Focus

motorisch

### Zoom

motorisch

### Objektiv

optional

### Projektionsverhältnis


optional

### Audio

2 x 3W Stereo

### Anschlüsse

Input 1:  
1 x DVI-I (Digital und Analog)  
2 x RCA (R, L) für Audio,  
1 x Mini DIN 8-PIN (Maus-Kontroll-Anschluß)  
Input 2:  
1 x BNC x 5 (R, G, B, H, V & Y, Pb/Cb, Pr/Cr),

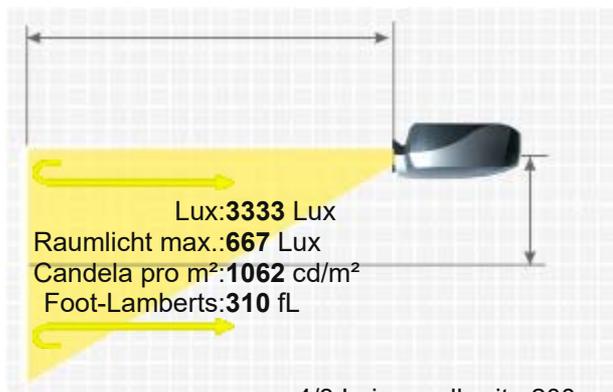

4/3 Leinwandbreite: 200 cm  
Leinwand : 1 Gain

2 x RCA (R, L) für Audio  
 1 x Mini DIN 8-PIN (Maus-Kontroll-Anschluß)  
 Input 3:  
 2 x BNC Composite und S-Video  
 1 x Mini DIN 4-PIN S-Video,  
 2 x RCA (R, L)  
 Input 4:  
 1 x D-SUB 15  
 2 x RCA (R, L)  
 1 x Mini DIN 8-PIN (Maus-Kontroll-Anschluß)

Deckenmontage Ja  
 Stromverbrauch 1500W  
 Maße BxHxT 581 x 250 x 792 mm (22,9"x9,8"x31,2") 115.04 L/dm<sup>3</sup>  
 Betriebsgeräusch 46dB

Gewicht 35,50 kg / 78,26 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-120 kHz  
 V-sync: 50-120 Hz  
 Bandbreite max.: 230 MHz

Foot-Lamberts 310 fL / max. 871 cm Bildbreite

Candela pro m<sup>2</sup> 1085 cd/m<sup>2</sup>

- Ausstattung (Extras)
- Freeze
  - Gamma-Korrektur
  - Fernbedienung mit Laserpointer
  - Optional Lan Netzwerk kompatibel.
  - Digital Zoom
  - 2 Lampen und 4 Lampen Modus

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Eiki AH-32601 (W06)	1.24-1.57:1	2.5-3.1 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-32581 (T03)	6.12-8.89:1	12.2-17.8 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki AH-32401 (W04)	1.59-2.08:1	3.2-4.2 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-22051 (S03)	2.63-3.56:1	5.3-7.1 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21202 (W02Z)	1.42-1.84:1	2.8-3.7 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21102 (S02Z)	2.05-2.65:1	4.1-5.3 m	+/-50%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21091 (T02)	4.29-6:1	8.6-12 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki AH-21022 (M01Z)	3.38-4.39:1	6.8-8.8 m	+/-40%	+/-10%	motorisch
Eiki 0001-4299	7.37-12.61:1	14.7-25.2 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki 0001-4297	1.9-3.45:1	3.8-6.9 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki 0001-4261	5-8.53:1	10-17.1 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Eiki 0001-4260	3.09-5.32:1	6.2-10.6 m	+/-40%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
Eiki AH-32021 (W03)	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Eiki AH-21032 (T01Z)	6.89:1	13.8 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom
Eiki AH-21012 (W01Z)	1.21:1	2.4 m	+/-40%	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2002 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/eiklcxt3.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.