


■仕様

機種 LC-XT3D			
方式	三原色液晶シャッター投写方式	コンピューター信号入力	4スロット着脱方式、DVI-H×1、Dsub-15×1、5BNC
光学系	ダイクロイックミラー分離・	コンピューター信号出力	無
	プリズム合成方式	ビデオ信号入力	4スロット着脱方式、BNC×5 (R,G,B,H,V & Y,Pb/Cb,Pr/Cr)、 BNC×2 (コンポジット&Y,C)、ミニDIN4P (S-Video)、HDTV、 DVD、DTV対応、1080i、1035i、575i、480i、720p、575p、480p
液晶パネル	1.8型 MLA付×3 (枚)、アスペクト比4:3	オーディオ信号入力	{RCA×2 (R, L-モノ)}×4
画素数	786,432画素 (1,024×768)×3枚、 総画素数 2,359,296	オーディオ信号出力	RCA×2 (R, L)
映写ランプ	250W UHP×4	その他入出力	Dsub-9 (シリアル兼用マウス端子) 入出力×2、USB×1、 リモコン用ミニジャック、ミニDIN8P (コントロールポート)×3
照度	10000ANSIルーメン	内蔵アンプ	3W+3W ステレオ
コントラスト比	1100:1 (全白/全黒)	内蔵スピーカ	8cm (円型2個)
色再現性	フルカラー (1,677万色)	使用電源	AC200V (±10%) 50/60Hz
走査周波数	水平:15~120KHz	消費電力	1,500W
	垂直:50~120Hz	寸法	W581.2×H251.5×D783mm
表示可能解像度	RGB/1,024×768ドット	質量	37kg
	ビデオ:800TV本 (HDTV)		

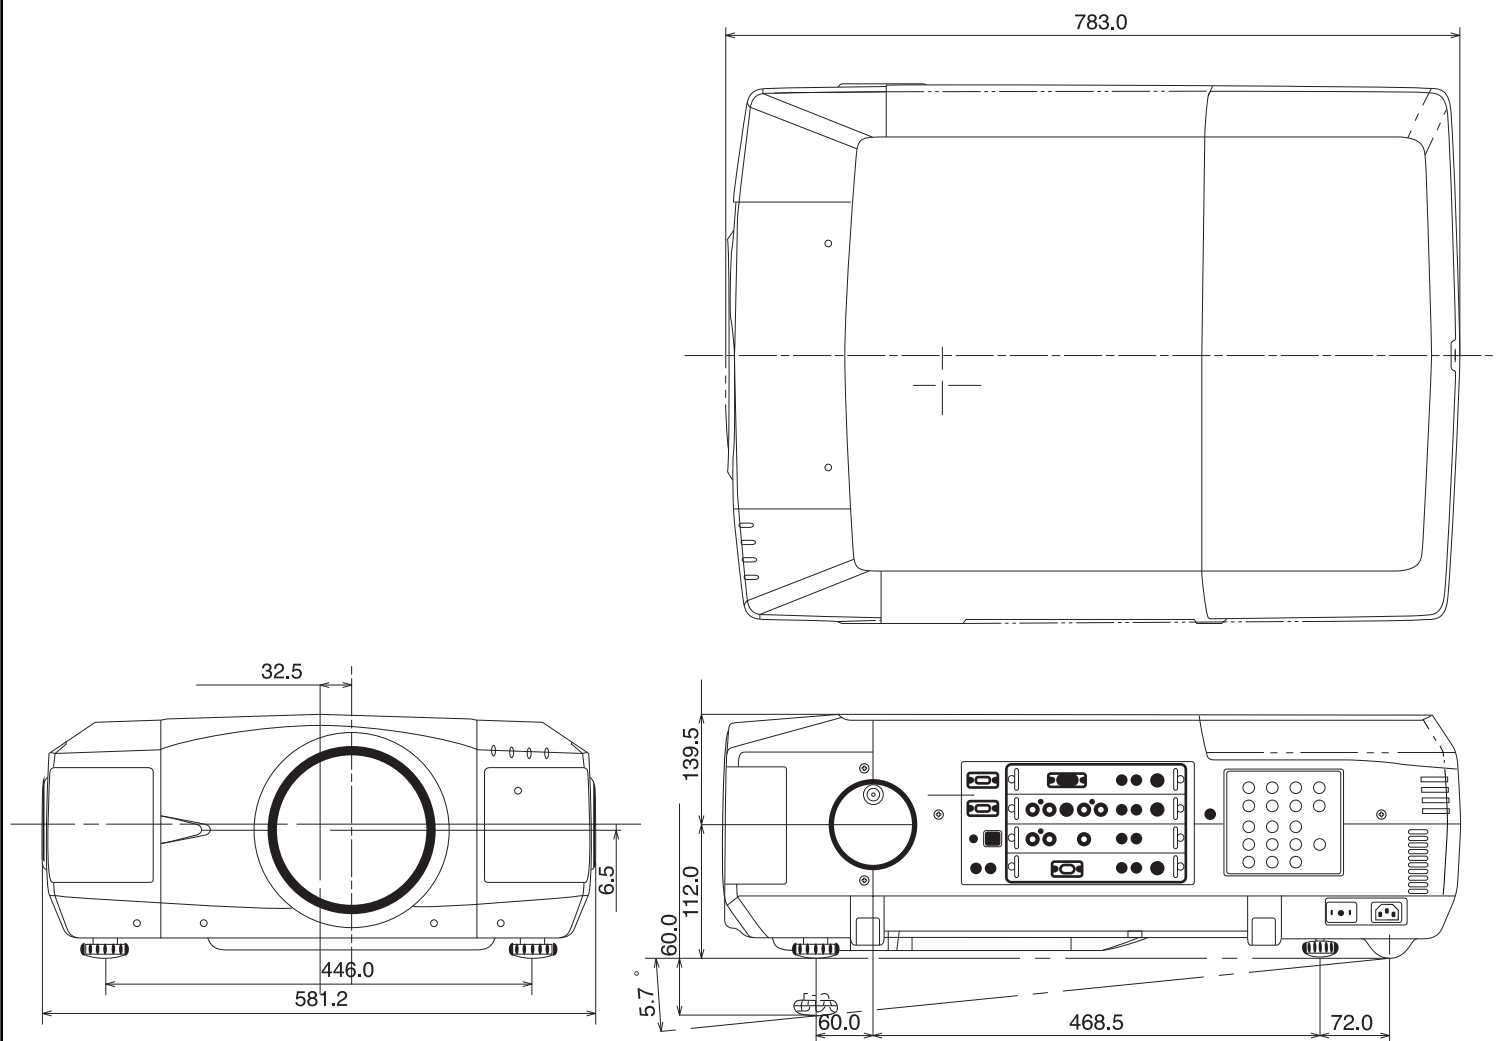

●仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

映機工業株式会社		承認	設計	製図	品名	液晶プロジェクター LC-XT3D型
作図	尺度					