


Eiki PRO V2000

EIKI PRO V2000

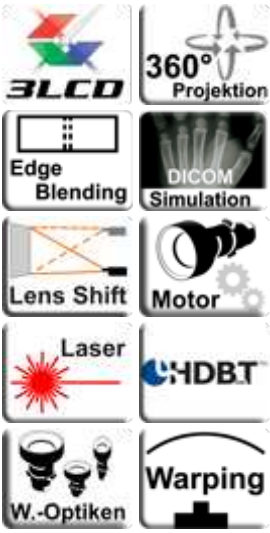

Das Eiki Modell PRO V2000 ist ein LCD Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 3000000:1. Es ist ein Laser Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

1437 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 958 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Des Weiteren ist er Full HD 1080P und 4K (komprimiert) kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich.

Kurzvorstellung


Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,0" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	20000	Leinwand	8889 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	3000000:1 full on/off	Leinwand	3000000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,0067 min. Lumen	Leinwand	0,003 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser Phosphor		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		-		
Anschlüsse		HDMI In HDBaseT In 3G-SDI In DVI-D In		

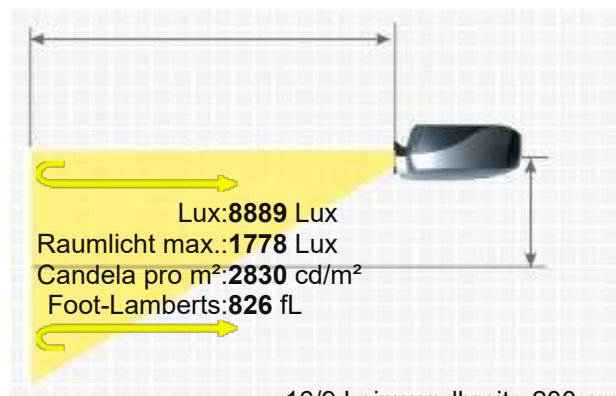

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

VGA In
Deckenmontage Ja, ist möglich.
Stromverbrauch 1155W Max. / 1000W Normal
Maße BxHxT 600 x 245 x 503 mm (23,6"x9,6"x19,8") 73.94 L/dm³
Betriebsgeräusch 41 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht 38,50 kg / 83,78 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-30° automatisch
Hori.: +/-30°
Ausleuchtung 80%
Frequenz H-sync: 15-100 kHz
V-sync: 24-85 Hz
Foot-Lamberts 826 fL / max. 1437 cm Bildbreite
Candela pro m² 2891 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
- Kensington Slot
- Warping
- 360° Installation fähig
- Edge Blending
- Passwortschutz
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- DICOM

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
AH-AV24010	1.98-3.95:1	4-7.9 m	+/-65%	+/-25%	motorisch
AH-AV22070	0.64-0.86:1	1.3-1.7 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
AH-AV22060	0.53-0.65:1	1.1-1.3 m	+/-50%	+/-20%	motorisch
AH-AV21030	1.24-2.01:1	2.5-4 m	+/-65%	+/-25%	motorisch
AH-AV21020	0.86-1.25:1	1.7-2.5 m	+/-65%	+/-25%	motorisch

Baujahr 2025 // Letzte Datenänderung: 2025-09-09
Angelegt: 2025-04-30 12:53:44



Mehr Details



<https://www.hcinema.de/pro/eikiprov2000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.