

Epoque EFP 6550

EPOQUE EFP 6550



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD psi TFT Panels mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

2000

Kontrast

400:1 full on/off

Schwarzwert

5,0000 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

200W SHP Lampe

Licht Lebensdauer

-

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,3

Objektiv

F=1,73-2,1 f=37,8-49,2 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 2W

Anschlüsse

Cinch Video in
Stereo Eingang, 3 x Mini Jack
2 x D-sub 15pin in 1 x out
Mausfunktion 1 x PS2 / USB
S Video Eingang

Deckenmontage

Ja

Stromverbrauch

300W

Maße BxHxT

105 x 325 x 265 mm (4,1"x12,8"x10,4") 9.04 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

3,50 kg / 7,72 lbs.

Keystone-Korrektur

-

Ausleuchtung

85%

Frequenz

H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 43-85 Hz

Foot-Lamberts

62 fL / max. 389 cm Bildbreite

Candela pro m²

217 cd/m²

Ausstattung (Extras)


- Freeze
- Fernbedienung mit Laserpointer
- 8 fache digital Zoom, , Pointer

Screen Mirroring

-

Baujahr

- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

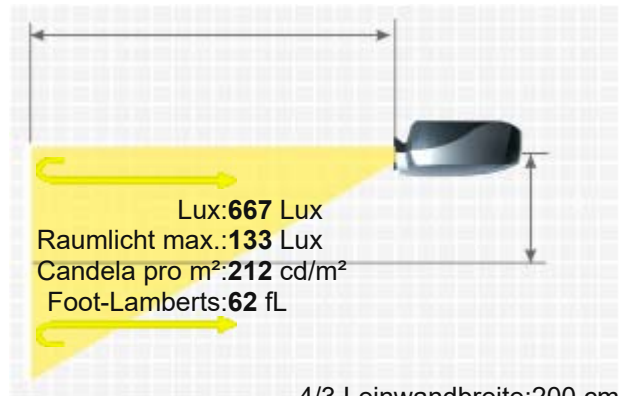

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epoqueefp6550.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.