


Epson EB-L1500U

EPSON ELPX02

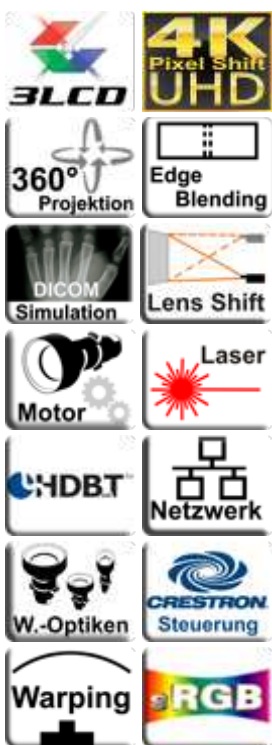

Kurze Vorstellung des Epson EB-L1500U. Der Grossanlässe LCD Laser Projektor hat eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung und einen Kontrast von 2500000:1. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

12000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 1113 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 742 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch Videosignale 1080P und 4K sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Das 2016 gebaute Modell wird von Epson nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
HDTV 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 12000 / 8400 im Eco Mode

Leinwand 5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2500000:1

Leinwand 2500000:1

Schwarzwert

Projektor 0,0048 min. Lumen

Leinwand 0,002 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K2K) 3840 x 2160
8.294.400 Pixel / FHD E-Shift
HD4K 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser
Artikel Nr.: ELPAF51 / V13H134A51

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus


motorisch

Zoom

motorisch 1.62

Objektiv

optional

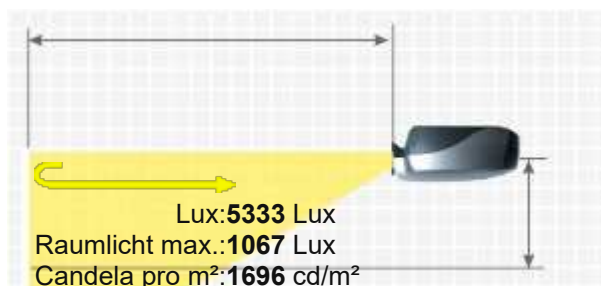

Projektionsverhältnis optional

Audio

-

HDMI mit HDCP 2.2 in
DVI-D in
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV in
Mini Jack Audio in und out
SDI 3G in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
RJ45 mit HDBaseT in

Anschlüsse



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

908W

Maße BxHxT

586 x 211 x 492 mm (23,1"x8,3"x19,4") 60.83 L/dm³

Betriebsgeräusch

37 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht

23,80 kg / 50,71 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-45°
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

495 fL / max. 1113 cm Bildbreite

Candela pro m²

1732.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Warping
- 360° Installation fähig
- Edge Blending
- Passwortschutz
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
-

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
ELPLL08	5.28-7.72:1	1056-1544 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM11	3.54-5.41:1	708-1082 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM10	2.43-3.71:1	486-742 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM09	1.58-2.56:1	316-512 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLW05	1.19-1.63:1	238-326 m	+/-24%	+/-10%	motorisch
ELPLW06	1.19-1.63:1	238-326 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU04	0.64-0.78:1	128-156 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU03	0.48-0.57:1	96-114 m	+/-24%	+/-10%	motorisch
ELPLX02	0.35:1	70 m	+/-21%	+/-15%	Kein Zoom

Baujahr

2016 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05
Angelegt: 2016-02-12 09:51:28



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonEBL1500U.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.