

Epson EB-L1060W

EPSON ELPLX01/ELPLX01W



Der Epson EB-L1060W Laser LCD Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2500000:1 und eine Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung. 6000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 787 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K (komprimiert) kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Er kam 2020 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Epson angeboten, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor

6000 / 4200 im Eco Mode

Leinwand

2400 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2500000:1 full on/off

2500000:1 full on/off

Schwarzwert

0,0024 min. Lumen

0,001 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel
UHD (4K2K) 3840 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser
Artikel Nr.: ELPAF46 / V13H134A46

Licht Lebensdauer

20000 Std. 30000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.62

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

1 x 10W

Anschlüsse

HDMI HDCP 2.2 in
DVI-D in
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV in

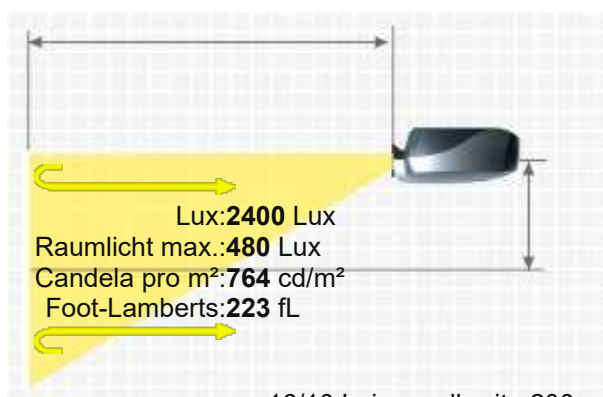

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Cinch Audio in und out
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
HDBaseT in



Deckenmontage
Stromverbrauch
Maße BxHxT
Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.
416W / 299W im Eco Mode
545 x 164 x 436 mm (21,5"x6,5"x17,2") 38.97 L/dm³
36 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m²

16,90 kg / 35,27 lbs.
Vert.: +/-45°
Hori.: +/-30°
-
-
223 fL / max. 787 cm Bildbreite
780.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel
 - Eco Mode
 - 360° Installation fähig
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive						
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom	
ELPLM11	4.85-7.38:1	970-1476 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLM10	3.32-5.06:1	664-1012 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLM15	2.16-3.48:1	432-696 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLM08	1.45-2.32:1	290-464 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLW06	1.62-2.22:1	324-444 m	+/-67%	+/-30%		
ELPLL08	7.21-10.11:1	1442-2022 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLW08	1.18-1.86:1	236-372 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLW05	1.04-1.46:1	208-292 m	+/-67%	+/-30%		
ELPLU04	0.87-1.05:1	174-210 m	+/-67%	+/-30%	motorisch	
ELPLU03S	0.65-0.78:1	130-156 m	+/-67%	+/-30%		
ELPLX01/ELPLX01W	0.35:1	70 m	51.06% Fix	+/-10%	Kein Zoom	

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonebl1060w.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.