


Epson EB-PU2216W

EPSON ELPLX02 / ELPLX02W

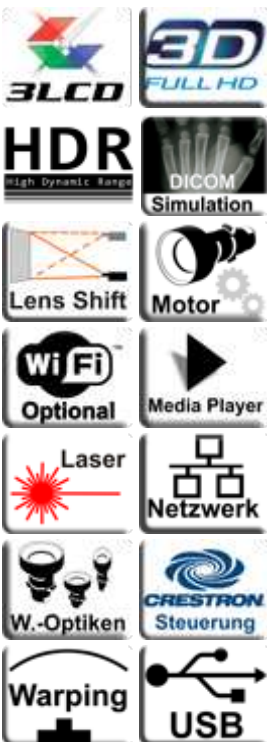

Hersteller Epson bietet mit dem EB-PU2216W einen Stationär LCD Laser Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 25000000:1 an. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was umgerechnet über 13.7 Jahre bei 4 Stunden täglich wären. Der Projektor bietet auch einen integrierten Mediaplayer an, mit dem sich Dateien direkt abspielen lassen. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

1600 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 406 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 271 cm breit sein. Auch Videosignale 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D sind für den Projektor kein Problem, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,03" LCD TFT Panel

WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1600

711 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

25000000:1 full on/off

25000000:1 full on/off

Schwarzwert

0,0001 min. Lumen

0 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200

2.304.000 Pixel

UHD (4K+2K) 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: .avi, .jpeg (.JPEG), .png, .bmp, .gif

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom

Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

Laser

Artikel Nr.: 2173310

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus


motorisch

Zoom

motorisch 1.63

Objektiv

F=2,0-2,1 f=14,8-17,7 mm

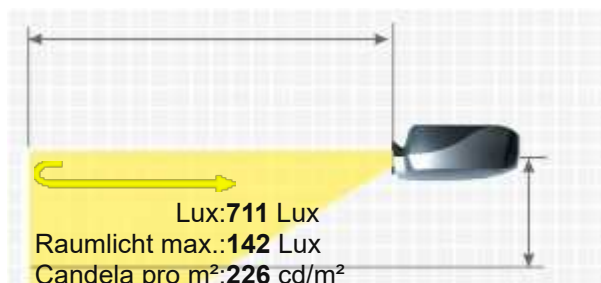

Projektionsverhältnis-

Foot-Lamberts:66 fL

16/9 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand :1 Gain

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

1x HDMI in
1x DVI-D
1x VGA
1x 3G-SDI-in und out
1x Mini Jack Audio in und out
1x USB Type B
2x USB Type A x 2 (5 V, 2.0 A)
1x USB Type A for Wireless LAN (optional)
1x RS232C Din 9 pin in
1x RJ45 in)

Anschlüsse



Deckenmontage
Stromverbrauch
Maße BxHxT
Betriebsgeräusch

Ja, ist möglich.
1118W / 791W im ECO
586 x 218 x 492 mm (23,1"x8,6"x19,4") 62.85 L/dm³
38 / 34 dB im Eco Mode

Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m²

24,20 kg / 52,91 lbs.
Vert.: +/-45°
Hori.: +/-30°
-
-
66 fL / max. 406 cm Bildbreite
231 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Integrierter Mediaplayer
- Eco Mode
- Kensington Slot
- High Dynamic Range (HDR)
- Warping
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Maussteuerung
- Steuerung über Web-Browser
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- DICOM SIM

Screen Mirroring-

Optional erhältliche Objektive						
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom	
ELPLL08	5.27-7.41:1	1054-1482 m	+/-60%	+/-18%	motorisch	
ELPLM11	3.54-5.41:1	708-1082 m	+/-60%	+/-18%	manuell	

ELPLM10	2.42-3.71:1	484-742 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM15	1.57-2.56:1	314-512 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLW06	1.19-1.62:1	238-324 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLW08	0.86-1.21:1	172-242 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU04	0.64-0.77:1	128-154 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU03	0.48-0.57:1	96-114 m	+/-24%	+/-10%	motorisch
ELPLX02 / ELPLX02W	0.35:1	70 m	+/-15%	+/-15%	Kein Zoom

Baujahr

2022 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05
 Angelegt: 2022-04-28 12:22:40



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonebpu2116w.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.