

Epson  
EB S6/X6/W6

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

Epson  
EB S6/X6/W6



Lebendige Präsentationen – mit einem preisgünstigen Multimedia-Gerät für Konferenz- und Unterrichtsräume



# Multimedia leicht gemacht



Mit den Projektoren Epson EB-S6/X6/W6 können Sie hochwertige Bilder, Videos und animierte Texte in Ihrer Präsentation nutzen. Da die Projektoren Epson EB-S6/X6/W6 leicht zu transportieren sind, können Sie den Raum schnell wechseln – und beeindruckende Vorträge halten, die in Ihrem Unterricht den feinen Unterschied ausmachen. Das Gerät ist schnell einsatzbereit und kann im Raum individuell platziert werden.

Neben dem erschwinglichen Preis, der kompakten Bauweise und dem attraktiven Design bieten die Epson EB-S6, EB-X6 und EB-W6 verschiedene Bildschirmauflösungen – alle mit einem erstaunlichen Kontrastverhältnis von 2000:1. Unsere USB-Anzeigetechnik (2 in einem) erleichtert die Installation sowie Diavorträge per Fernbedienung. Natürlich sind diese Projektoren mit den neuesten digitalen Whiteboards voll kompatibel.

## Innovative USB-Anzeige

Die einfachste Möglichkeit, vom PC aus zu projizieren

Durch ein einfaches USB-Kabel, das den Projektor mit Ihrem PC verbindet, kombinieren Sie die Funktionen der Anzeige sowie Bild auf/Bild ab. Dazu benötigen Sie nur noch die Hälfte an Kabeln. Mit der Fernbedienung des Projektors können Sie die Präsentation drahtlos steuern und sich dabei frei im Raum bewegen.

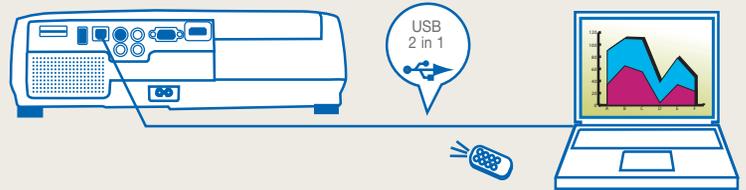

## Betriebssicher

Da diese Projektoren auch an der Decke aufgehängt werden können, ist Sicherheit ein wichtiges Thema. Die Projektoren Epson EB-S6/X6/W6 sind mit einer verstärkten Sicherheitsstange und einem Kensington-Kabelsteckplatz versehen. Durch den Kennwortschutz und eine Bedienfeldsperre sind diese Projektoren für den Einsatz in Schulen perfekt geeignet.

## Automatische vertikale Trapezkorrektur

Die Verzerrung kann auf bis zu  $\pm 30^\circ$  vertikal korrigiert werden. So erzielen Sie sofort und ganz einfach ein rechteckiges Bild (Manuelle Trapezkorrektur beim Epson EB-S6).



Ohne Trapezkorrektur




Mit Trapezkorrektur

# Ökologisch und sparsam

Epson Projektoren werden im Einklang mit unserem strengen Umweltschutzmanagementsystems auf der Grundlage der ISO-Norm 14001 entwickelt und hergestellt. Die Projektoren Epson EB-S6/X6/W6 arbeiten mit verringerter Leistungsaufnahme und weisen innovative, umweltfreundliche Merkmale auf.

E-TORL-Lampe – gestochen scharfe Bilder auch in hellen Räumen. Durch den geringeren Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Lampen kann die E-TORL-Lampe im High-Brightness-Modus eine Lebensdauer von bis 3000 Stunden und im Low-Brightness-Modus bis zu **4000 Stunden** erreichen.

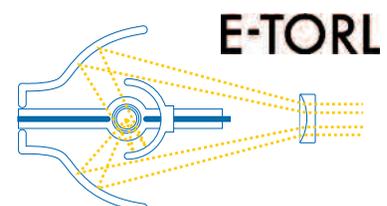

**A/V-Mute-Funktion** – Projektion und Ton werden unmittelbar ausgeschaltet, so dass das Publikum sich wieder Ihnen zuwenden kann.

**Direct Power On/Off** – Diese Projektoren sind sehr praktisch für die Arbeit in kleinen Gruppen, da die Anwärmszeit nur 5 Sekunden beträgt. Das Abkühlen geschieht sogar noch schneller: Nach der Präsentation brauchen Sie nur das Netzkabel auszustecken und können das Gerät sofort einpacken.



**Gestochen scharfe Bilder** – Die Epson 3LCD-Technologie sorgt für eine bemerkenswerte Bildqualität – sensationell in dieser Preisklasse.

## Epson EB S6



- 2200 lm
- SVGA
- 2,7 kg
- 1 W
- USB-Anzeige

## Epson EB X6



- 2200 lm
- XGA
- 2,8 kg
- 1 W
- USB-Anzeige

## Epson EB W6



Dieser Projektor eignet sich ideal für großformatige Präsentationen mit digitalen Bildern, Videos und DVDs.



### Breitbildformat

Das Breitbild (30 % mehr Pixel als XGA) ist in Verbindung mit modernen WXGA-Laptops besonders effizient.

- 2000 lm
- WXGA
- 2,8 kg
- 7 W

### Multimedia-Funktionen

- HDMI-Schnittstelle – Digitaleingang für Audio/Video in Topqualität.
- 7-W-Lautsprecher – Angenehmer Klang, ausreichend für einen Raum mittlerer Größe.
- USB-Schlitz und SD-Speicherkartenleser – Einfaches Einrichten von Diavorträgen und Präsentationen ohne Anschluss an den Computer.



### Fernbedienung


Enthält alle Bedienelemente zum Navigieren innerhalb der zusätzlichen digitalen A/V-Funktionen und zum bequemen Durchsuchen Ihrer Bildarchive.

- USB-Anzeige
- SD-Speicherkartenleser und Schlitz für USB-Stick


	Epson EB-S6	Epson EB-X6	Epson EB-W6
<b>TECHNISCHE DATEN</b>			
Projektionssystem (3LCD-Technologie)	0,55 Zoll	0,63 Zoll	0,56 Zoll mit MLA
Geräteeigene Auflösung	SVGA (800 x 600)	XGA (1024 x 768)	1280 x 800 (WXGA)
Geräteeignetes Bildformat	4:3	4:3	16:10
Unterstützte Auflösung	VGA bis SXGA	VGA bis SXGA	VGA bis UXGA
Helligkeit (High-/Low-Brightness-Modus)	2200 ANSI-lm/1750 lm	2200 ANSI-lm/1750 lm	2000 ANSI-lm/1590 lm
<b>Projektionsobjektiv</b>			
• Objektivverhältnis	1,45 - 1,96:1	1,40 - 1,68:1	1,47 - 1,77:1
• Typ	Digitaler Zoom/Manuelle Scharfeinstellung	Manuelle Zoom-/Scharfeinstellung	Manuelle Zoom-/Scharfeinstellung
• F =	1,44	1,6 - 1,74	1,6 - 1,74
• Brennweite	16,6 mm	18,4 - 22,12 mm	18,4 - 22,12 mm
• Fokus/Zoomtyp	Manuelle Scharfeinstellung/1,35-facher digitaler Zoom	Manuelle Scharfeinstellung/1,2-facher optischer Zoom	Manuelle Scharfeinstellung/1,2-facher optischer Zoom
• Offset	9,6:1	8,6:1	10:0
• Objektivschutz	A/V-Mute-Funktion	A/V-Mute-Funktion	A/V-Mute-Funktion
<b>Lampe</b>			
• Typ	170 W UHE (E-TORL)	170 W UHE (E-TORL)	170 W UHE (E-TORL)
• Lebensdauer	4000 bzw. 3000 Stunden (Low-/High-Brightness-Modus)	4000 bzw. 3000 Stunden (Low-/High-Brightness-Modus)	4000 bzw. 3000 Stunden (Low-/High-Brightness-Modus)
Farbwiedergabe	Vollfarben (16,77 Millionen Farben)	Vollfarben (16,77 Millionen Farben)	Vollfarben (16,77 Millionen Farben)
Geräuschpegel	28 bzw. 35 dB (Low-/High-Brightness-Modus)	28 bzw. 35 dB (Low-/High-Brightness-Modus)	28 bzw. 35 dB (Low-/High-Brightness-Modus)
Kontrastverhältnis	2000:1	2000:1	2000:1
Projektionsgröße (Projektionsentfernung)	0,87 bis 10,5 m 1,77 - 2,4 m (60"-Bildschirm)	0,84 bis 10,4 m 1,7 - 2,1 m (60"-Bildschirm)	0,84 bis 10,4 m 1,9 - 2,3 m (60"-Bildschirm)
Trapezkorrektur (Keystone)	Vertikal: ± 30°	Vertikal (automatisch): ± 30°	Vertikal (automatisch): ± 30°
<b>Eingang</b>			
• Computer	1 x D-Sub 15-polig (RGB)	1 x D-Sub 15-polig (RGB)	1 x D-Sub 15-polig (RGB)
• Video	1 x D-Sub 15-polig (Komponente), 1 x RCA, 1 x S-Video	1 x D-Sub 15-polig (Komponente), 1 x RCA, 1 x S-Video	1 x D-Sub 15-polig (Komponente), 1 x RCA, 1 x S-Video
• Digital (video und audio)	-	-	1 x HDMI (bis 1080p)
• Audio	2 x RCA (Rot/Weiß)	2 x RCA (Rot/Weiß)	2 x RCA (Rot/Weiß)
• JPEG Viewer	-	-	1 x SD-Kartensteckplatz/1 x USB Typ A
• USB-Anzeige/Steuerung	1 USB-Anschluss Typ B	1 USB-Anschluss Typ B	1 USB-Anschluss Typ B
<b>Ausgang</b>			
• Computer	1 x D-Sub 15-polig (RGB)	1 x D-Sub 15-polig (RGB)	-
Integrierter Lautsprecher	1 W mono	1 W mono	7 W mono
Sofortiges Ein-/Ausschalten	Ja	Ja	Ja
Sicherheitsstange	Kensington Schloss, Bohrung für Vorhängeschloss und Sicherungskabel	Kensington Schloss, Bohrung für Vorhängeschloss und Sicherungskabel	Kensington Schloss, Bohrung für Vorhängeschloss und Sicherungskabel
Sonstige Funktionen	USB-Anzeige 2 in einem, automatische Suche der Eingangsquelle, A/V-Mute-Funktion, automatische Erkennung von RGB, Kennwortschutz, 8 Farbmodi, Höhenmodus, Benutzerlogo, Freeze, E-Zoom, Hilfe, Testmuster		
Betriebstemperatur/-höhe	5 bis 35°C bei 0 bis 2.286 m (Höhenmodus über 1500 m)	5 bis 35°C bei 0 bis 2.286 m (Höhenmodus über 1500 m)	5 bis 35°C bei 0 bis 2.286 m (Höhenmodus über 1500 m)
Stromversorgung	100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung	100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung	100-240 V ± 10 %, 50/60 Hz Wechselspannung
Netzlampe an	231 W	231 W	231 W
Bereitschaftsmodus	4,3 W	4,3 W	4,3 W
Gewicht	2,7 kg	2,8 kg	2,8 kg
Abmessungen (T x B x H)	245 x 327 x 92 mm (ohne FüÙe)	245 x 327 x 92 mm (ohne FüÙe)	245 x 327 x 92 mm (ohne FüÙe)
Bildschirmmenü	33 Sprachen: Deutsch/Englisch/Französisch/Italienisch/Spanisch/Katalanisch/Portugiesisch/Niederländisch/Dänisch/Polnisch/Ungarisch/Tschechisch/Rumänisch/Slowenisch/Norwegisch/Schwedisch/Finnisch/Russisch/Ukrainisch/Griechisch/Türkisch/Arabisch/Thai/Indonesisch/Kroatisch/Slowakisch/Bulgarisch/Malaiisch/Vietnamesisch/Japanisch/Chinesisch (vereinfacht)/Chinesisch (traditionell)/Koreanisch		
<b>ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>			
Netzkabel	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Computerkabel	1,8 m D-Sub 15-polig (Stecker/Stecker)	1,8 m D-Sub 15-polig (Stecker/Stecker)	1,8 m D-Sub 15-polig (Stecker/Stecker)
USB-Kabel	1,8 m USB-A/USB-B	1,8 m USB-A/USB-B	1,8 m USB-A/USB-B
Textiltransporttasche	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten
Fernbedienung	mit 2 Alkalibatterien (Typ AA)	mit 2 Alkalibatterien (Typ AA)	mit 2 Alkalibatterien (Typ AA)
Kennwortschutz-Sticker	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten
Benutzerhandbuch	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten	im Lieferumfang enthalten
<b>GARANTIE*</b>	3 Jahre auf den Projektor (1 Jahr oder 1.000 Stunden auf die mitgelieferte Lampe)		

\* Die Garantieangebote gelten nicht für jedes Land. Bitte informieren Sie sich bei Ihrer Epson Niederlassung.

### Hinteransicht Epson EB-S6/X6

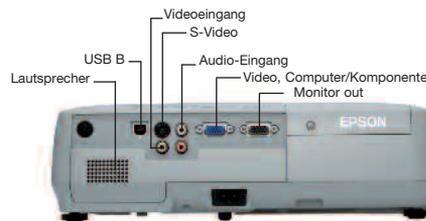

### Hinteransicht Epson EB-W6

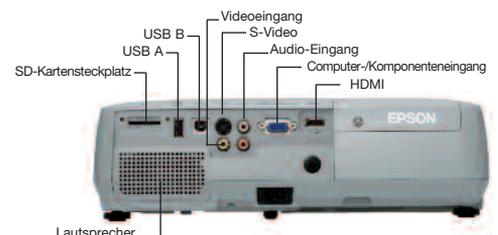

Epson Deutschland GmbH  
Otto-Hahn-Str. 4  
D-40670 Meerbusch  
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14€/Min aus dem deutschen Telekom-Festnetz. Abweichungen aus anderen Festnetzen und Mobilfunknetzen sind möglich. Details erfahren Sie von Ihrem Provider)  
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000  
www.epson.de

Epson in Österreich  
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)  
www.epson.at  
Epson in der Schweiz  
Info-Line: 0848 44 88 20 (4-8 Rp./min)  
www.epson.ch

EPSON® ist eine eingetragene Marke der SEIKO EPSON® Corporation. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen dienen lediglich zur Identifikation und können Marken bzw. eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein. Abgesehen von etwaigen Fehlern bzw. Unterlassungen, können alle Angaben jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**EPSON®**