

多媒体液晶投影机

EMP-6100 EMP-6000

EPSON
EXCEED YOUR VISION



3500 ANSI 流明


3000 ANSI 流明

可靠，稳定，恒久无忧

高可靠性

防尘，防烟功能

采用一种防尘防烟装置，使投影机免受各种环境下污染物的损害。褶皱设计增大了空气过滤器的表面积，在静电作用下加大了对细小灰尘和烟尘微粒的吸附能力。并且，投影机的所有衔接处为完全密封设计，更好地阻止了污染物的进入。由于只有通过过滤后的清洁的空气可以进入投影机内部，对投影机进行冷却，因此，即使投影机在恶劣的环境下使用，仍然可以保持内部的清洁，防止投影机发生如亮度下降等一系列问题。

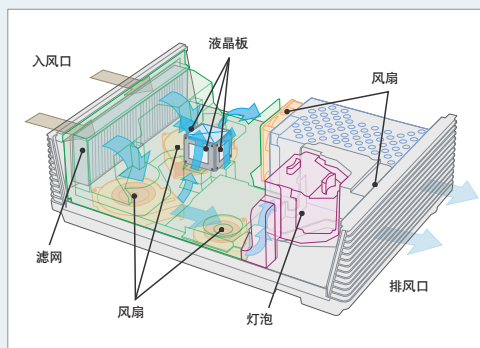

易于维护

空气过滤器的风速传感器 (仅限EMP-6100)

投影机中有一个内置的风速传感器可以监控进入投影机的空气的流速，当空气过滤器被堵塞时，风速传感器可以预警，提醒您及时清洁或者更换空气过滤器。




空气过滤器和灯泡的简易更换

因为有独特的设计，您不需要把已经安装好的投影机再次从天花板上取下来进行灯泡和空气过滤器的更换，从而极大的方便了您的使用和维护。

易于安装

1.6倍变焦:更加灵活的 安装范围

1.6倍变焦的功能使安装更加灵活，减少了由于场地的限制而造成的安装不便。EMP-6000/6100可以在仅1.8米的距离投射出60英寸的画面。



直接开/关机

您可以将投影机与室内的主电源系统连接，当您打开电源的同时，投影机同时启动。直接开关机功能可使您的投影机将不再像其他投影机那样，在拔除电源之前需要时间冷却，您可以直接拔除EMP-6000/6100的电源，而不需要任何等待时间就可直接离开。

防盗

防盗功能


新增的“防盗杆”可以帮助您把投影机固定在一个牢固的位置。当然，您还可以通过“开机保护”，“用户标识保护”和“计时保护”等功能实现更加安全的防盗效果。



网络

网络功能 (仅限EMP-6100)

通过远程网络与电脑的连接实现对投影机的监视和控制。通过使用EMP Monitor，您能监控到投影机内部某一部件的温度，并且发现是否需要更换空气过滤器。从而使您在问题发生“之前”就把问题妥善解决。其它的应用功能也可以预先告知是否有异常发生，而不会让您在使用中感到措手不及。



其它

更加宽泛的使用环境:

温度: 0°C - 40°C,

海拔高度: ~3000米

新的多屏幕色彩调节功能

“L”形用户指示灯

技术参数

投影系统			RGB液晶投影系统			
主要部件规格	LCD	尺寸	0.8英寸含微透镜（×3）			
		驱动方式	多晶硅TFT有源矩阵			
		像素数	786432点(1024 x 768) x 3			
		实际分辨率	XGA			
	投影镜头		手动变焦&1.6×光学变焦 F=1.75 - 2.42 / f=24.0 - 38.2 mm			
	灯泡	类型	230 W UHE			
		寿命（参考值）	2500小时（标准亮度模式） 3000小时（环保亮度模式）			
画面尺寸（投影距离）			30－300英寸（0.8-14.7米）			
偏移量			10:1			
亮度	标准/环保亮度模式		3500ANSI流明/2700ANSI流明	3000 ANSI流明 / 2300 ANSI流明		
对比度			500:1			
色彩还原			全彩（16.77M种颜色）			
声音输出			5W（非立体声）	1W（非立体声）		
有效扫描频段（模拟）	点时钟		13.5 MHz － 162 MHz			
	水平		15 kHz － 99 kHz			
	垂直		50 Hz － 120 Hz			
梯形校正			垂直：±30%			
模拟RGB输入/输出	显示性能	实际	1024×768点（XGA）			
		兼容	UXGA / SXGA / SVGA / VGA			
	输入端口	音频	D-sub 15-pin x 2			
		视频	立体声迷你插孔×2	RCA×1		
	输出端口	音频	D-sub 15-pin x 1			
		视频	立体声迷你插孔×1	N/A		
视频输入/输出	输入信号	视频标准	NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM			
		输入端口	视频	复合视频：RCA（黄）×1 S－端子：Mini DIN 组合视频：D-sub 15-pin x 2 视频－RGB：D-sub 15-pin x 2		
	音频		立体声迷你插孔×1，RCA x 1	RCA x 1		
	控制输入/输出		串口输入/输出	输入/输出端口	mini D-sub 9 pin x 1	
	网络连接				LAN (RJ45) x 1	N/A
	操作温度			0℃－40℃? < 32°F－104°F >		
海拔高度（参考值）			可达到9843英尺（3000米） 超过4921英尺（1500米）区域：应用高海拔模式			
直接开机			是			
即时关机			是			
冷却时间			0 秒			
电源电压			100 - 240 VAC ±10%，50 / 60 Hz			
功耗			100 - 240 VAC 50 / 60 Hz 3.7 - 1.6 A			
尺寸（长×宽×高）			340 x 465 x 160 mm（不包括投影机脚钉）			
重量	标准/环保亮度模式		大约 15.4磅/7.0公斤			
风扇噪音			39 dB / 33 dB			

* 海拔高度1500米以上的操作温度是0°C - 35°C / 32°F - 95°F

附件

电源线	3.0米
遥控器	附带AAA碱性电池 × 2
计算机电缆	1.8米
线缆盖 (EMP-6100)	
爱普生投影机软件(CD-ROM) (EMP-6100)	
密码保护标签(EMP-6100)	
用户手册	

选配件

ELPLP37	备用灯泡
ELPAF11	空气过滤器 (高效过滤器)
ELPAF12	空气过滤器 (烟雾过滤器)
ELPKC02	计算机电缆 HD15/HD15 1.8 米
ELPKC09	计算机电缆 HD15/HD15 3.0 米
ELPKC10	计算机电缆 HD15/HD15 20.0 米
ELPKC19	组合视频线缆 HD15 / 3RCA (公头) 3.0 米
ELPKC22	HD-TV 线缆 HD15/D4 3.0 米
ELPSC06	50英寸幕
ELPSC07	60英寸幕
ELPSC08	80英寸幕
ELPSC10	100英寸幕
ELPMB07	吊顶架
ELPFC03	吊顶盘
ELPFP04	管子370毫米银色
ELPFP05	管子570毫米银色
ELPFP06	管子770毫米银色




线缆盖

柔和、明亮、鲜艳3LCD技术

3LCD技术可以实现更高的亮度、更自然鲜艳的色彩、更流畅的动态画面,并且没有色彩分离现象,对视力的影响更小。



使用3LCD液晶技术制造的投影机



使用单片DLP技术制造的投影机




* DLP为德州仪器公司的商标

投影距离


4:3屏幕		最近端 (广角)	最远端 (长焦)	从镜头中心到屏幕下端的距离
X (屏幕尺寸)		Y (厘米/英寸)		Z (厘米/英寸)
30" / 61 cm x 46 cm 24.0" x 18.1"		83 / 33	139 / 55	4 / 1.6
40" / 81 cm x 61 cm 31.9" x 24.0"		114 / 45	189 / 74	6 / 2.2
60" / 120 cm x 90 cm 47.2" x 35.4"		174 / 69	287 / 113	8 / 3.3
80" / 160 cm x 120 cm 63.0" x 47.2"		235 / 93	386 / 152	11 / 4.4
100" / 200 cm x 150 cm 78.7" x 59.1"		296 / 117	484 / 191	14 / 5.5
200" / 410 cm x 300 cm 161.4" x 118.1"		601 / 237	977 / 385	28 / 10.9
300" / 610 cm x 460 cm 240.2" x 181.1"		906 / 357	1469 / 578	42 / 16.4

输入/输出接口面板

EMP-6100

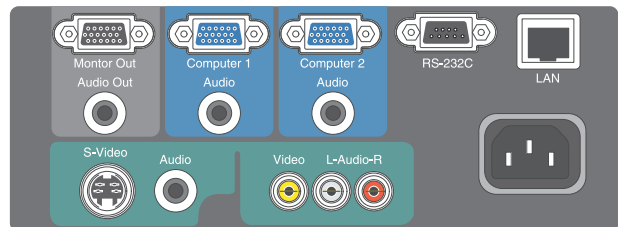

EMP-6000

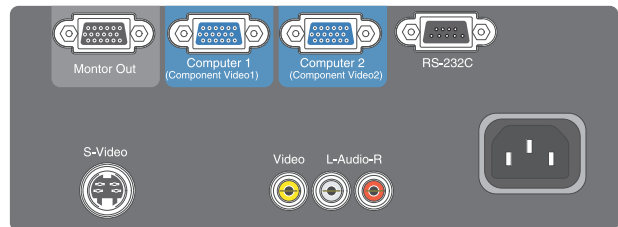

详细内容请拨打客户服务热线: 800-810-9977(免费), 010-82012626, 或上网查询 <http://www.epson.com.cn>
爱普生(中国)有限公司 地址: 北京市金宝街89号金宝大厦7层 邮编: 100005

敬请光临以下爱普生映像馆, 感受我们带给您的全新产品和应用方案。

• 北京爱普生映像馆 地址: 北京市海淀区海淀大街3号鼎好电子大厦一层N1866号 电话: 010-82696006 82696010 • 成都爱普生映像馆 地址: 成都市摩子桥新南路118号百脑汇电脑城一层C01号 电话: 028-85484277 85484177 • 沈阳爱普生映像馆 地址: 沈阳市和平区三好街90甲5号百脑汇资讯广场一层C15号 电话: 024-83992267 83992843 • 上海爱普生映像馆 地址: 上海市肇嘉浜路1111号美罗城百脑汇一层X128号 电话: 021-64273707 • 广州爱普生映像馆(即将开业) 地址: 广州市天河区天河路598号 百脑汇一层1A24号, 1A26号 电话: 020-

在法律允许范围内, 爱普生(中国)有限公司对以上内容有最终解释权。

活的色彩

