

Epson USA PowerLite 505C



EPSON USA POWERLITE 505C



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1100

367 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

400:1 full on/off

400:1 full on/off

Schwarzwert

2,7500 min. Lumen

0.924 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W UHE Lampe
Artikel Nr.: ELP LP14



Licht Lebensdauer

1000 Std.

Betriebskosten

39,02% / 0,16 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=2,0-2,2 f=35-42 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

Anschlüsse

Cinch Video in
Stereo Eingang
D-sub 15pin in
S Video Eingang
Maus in
Mini Jack Ein/Aus

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

220W/ 5W standby

Maße BxHxT

267 x 77 x 213 mm (10,5"x3"x8,4") 4.38 L/dm³

Betriebsgeräusch


-

Gewicht

2,70 kg / 5,95 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-15°

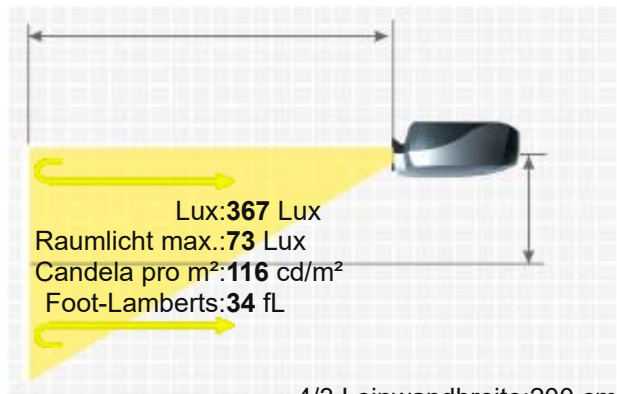

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-92 kHz V-sync: 50-85 Hz
Foot-Lamberts	34 fL / max. 289 cm Bildbreite
Candela pro m²	119 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Freeze ■ Kensington Slot ■ Bild im Bild ■ Fernbedienung mit Beleuchtung ■ Digital Zoom ■ EasyMP ■ Memory Slot um 30 - 40 Bilder zu speichern.
Screen Mirroring	-
Baujahr	2001 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonpowerlite505c.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.