

Epson USA PowerLitePro G6050W

EPSON USA POWERLITEPRO G6050



Der PowerLitePro G6050W kurz vorgestellt: Der Epson USA Stationär LCD Projektor bietet 5500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 5000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Da der Projektor eine horizontale und vertikale Keystone-Korrektur besitzt, kann der Projektor mit viel Freiraum im Raum aufgestellt werden.

753 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 502 cm würden wir hier empfehlen. Das 2013 gebaute Modell wird von Epson USA nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WXGA 16/10 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 5500

Leinwand 2200 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 5000:1 full on/off

Leinwand 5000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,1000 min. Lumen

Leinwand 0.44 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

349W Lampe
Artikel Nr.: ELPLP76 / V13H010L76



Licht Lebensdauer

2000 Std. 4000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

4,92% / 0,16 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.78

Objektiv

F=1,65-2,55 f=21,28-37,94 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

10W

Anschlüsse

HDMI in
DVI-D in
D-sub 15 pin in und out
5 x BNC RGBHV in
S-Video in
Cinch Video in

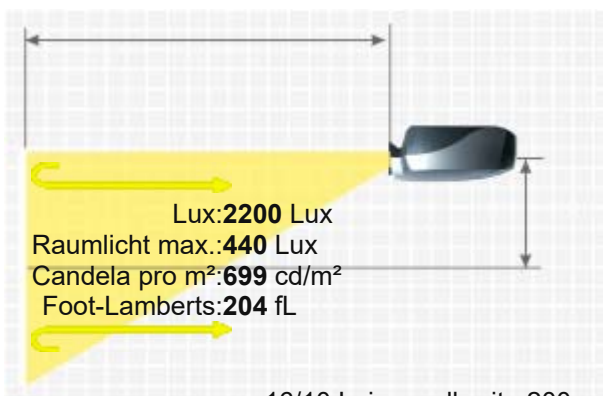

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

	Cinch Stereo in RJ45 in RS232C
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	505 x 144 x 382 mm (19,9"x5,7"x15") 27.78 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	-
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-30°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	204 fL / max. 753 cm Bildbreite
Candela pro m²	714 cd/m²

Ausstattung (Extras)	☐ Eco Mode ☐ Kensington Slot ☐ sRGB ☐ 360° Installation fähig ☐ Lan Netzwerk kompatibel. ☐ DICOM Simulation
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ELPLU01	0.67-0.8:1	1.3-1.6 m			manuell
ELPLS07	1.3-2.34:1	2.6-4.7 m	+/-67%	+/-30%	manuell
ELPLM05	3.51-5.32:1	7-10.6 m	+/-67%	+/-30%	manuell
ELPLM04	2.34-3.54:1	4.7-7.1 m	+/-67%	+/-30%	
ELPLL06	5.25-7.07:1	10.5-14.1 m	+/-67%	+/-30%	manuell
Fix Wechselobjektive					
ELPLR03	0.78:1	1.6 m	0.00% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2013-08-08 15:52:49
---------	---

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonpowerlitepro6050w.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.