

Epson USA PowerLite Pro Cinema 4030



EPSON USA POWERLITE PRO CINEMA



Der Epson USA PowerLite Pro Cinema 4030 3D LCD Beamer hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 120000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Eine Lampenlebensdauer von 4000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 5.5 Jahre wären. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

Bis zu 454 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2000 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 303 cm liegen. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Das 2013 gebaute Modell wird von Epson USA nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,74 LCD TFT Panel mit MLA
HDTV 16/9 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen

Projektor 2000

Leinwand 889 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 120000:1 full on/off

Leinwand 120000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0167 min. Lumen

Leinwand 0,007 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready) | 2D-zu-3D Videokonverter

Einsatzgebiet

High-End Homecinema | Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

230W UHE Lampe

Licht Lebensdauer

4000 Std. 5000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 2.1

Objektiv


F=2,3-3,6 f=22,5-47,2 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

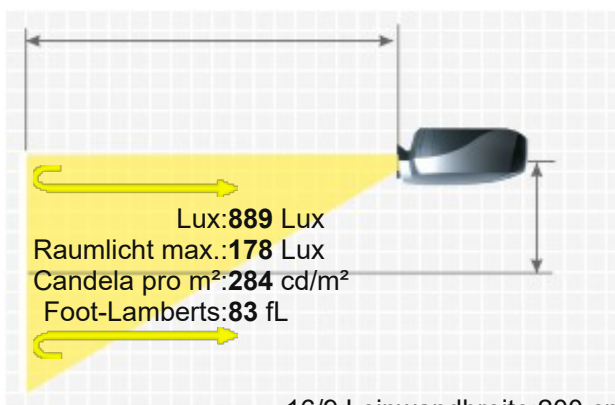

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse

- 2 x HDMI in
- D-sub 15 pin in
- YUV in
- Cinch Video in
- RS232C Din 9 pin in
- 12V Trigger out
- RJ45 in
- USB Typ B



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

350W

Maße BxHxT

466 x 140 x 395 mm (18,3"x5,5"x15,6") 25.77 L/dm³

Betriebsgeräusch

22 dB im Eco Mode

Gewicht

8,40 kg / 18,52 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

83 fL / max. 454 cm Bildbreite

Candela pro m²

290.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Fernbedienung mit Beleuchtung
- Lan Netzwerk kompatibel.

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Baujahr

2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2013-09-30 13:29:28

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonpowerliteprocinema4030.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.