

Epson USA Pro L1505UNL



Das Epson USA Modell Pro L1505UNL ist ein LCD Laser Projektor mit UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung und einem Kontrast von 2000000:1. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. Eine Bildbreite von bis zu 1113 cm ist möglich, da der Projektor 12000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 742 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch Videosignale 1080P und 4K sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Der Projektor kam 2016 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x LCD TFT Panel
HDTV 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 12000

Leinwand 5333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000000:1

Leinwand 2000000:1

Schwarzwert

Projektor 0,0060 min. Lumen

Leinwand 0,003 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K2K) 3840 x 2160
8.294.400 Pixel / FHD E-Shift
HD4K 4096 x 2160 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

Laser

Licht Lebensdauer

20000 Std.

Betriebskosten

0,00 € da Laser

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.62

Objektiv


F=1,8-2,51

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

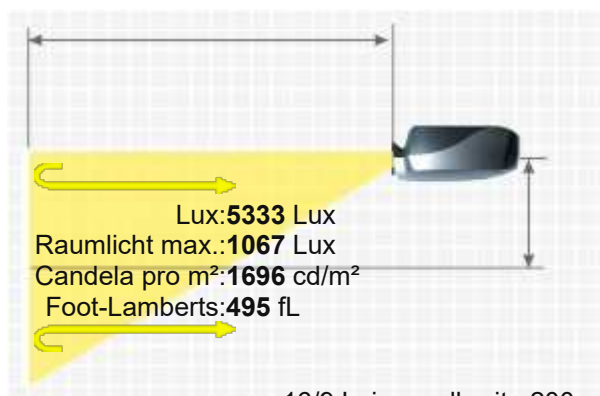

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

HDMI mit HDCP 2.2 in
DVI-D in
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV in
Mini Jack Audio in und out
SDI 3G in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
RJ45 mit HDBaseT in

Anschlüsse



Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

920W

Maße BxHxT

586 x 185 x 492 mm (23,1"x7,3"x19,4") 53.34 L/dm³

Betriebsgeräusch

35 / 29 dB im Eco Mode

Gewicht

22,00 kg / 48,5 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz

-

Foot-Lamberts

495 fL / max. 1113 cm Bildbreite

Candela pro m²

1732.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Warping
- 360° Installation fähig
- Edge Blending
- Lan Netzwerk kompatibel.

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
ELPLL08	5.28-7.72:1	1056-1544 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM11	3.54-5.41:1	708-1082 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM10	2.43-3.71:1	486-742 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLM09	1.58-2.56:1	316-512 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLW05	1.19-1.63:1	238-326 m	+/-24%	+/-10%	motorisch
ELPLW06	1.19-1.63:1	238-326 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU04	0.64-0.78:1	128-156 m	+/-60%	+/-18%	motorisch
ELPLU03	0.48-0.57:1	96-114 m	+/-24%	+/-10%	motorisch
ELPLX02	0.35:1	70 m	+/-21%	+/-15%	Kein Zoom

Baujahr

2016 // Letzte Datenänderung: 2026-05-05
Angelegt: 2016-07-14 10:13:53

Mehr Details



H Cinema

<https://www.hcinema.de/pro/epsonproL1505U.html>

