

Document Projector XP4300JX / XP3000JX の主な仕様

商品名		ドキュメントプロジェクター XP4300JX		ドキュメントプロジェクター XP3000JX	
方式		三原色液晶シャッター投影方式			
光学方式		ダイクロイックミラーによる光分離/クロスプリズムによる光合成			
液晶パネル	サイズ	1.3型×3(枚) アスペクト比4:3		1.0型×3(枚) アスペクト比4:3	
	駆動方式	マイクロレンズ付ポリシリコンTFTアクティブマトリクス			
	画素数	786,432画素(1024×768)×3枚 総画素数2,359,296			
	配列	ストライプ			
投影レンズ		マニュアルズーム(1～1.3倍) f:51～64.3mm F=1.8～2.1		マニュアルズーム(1～1.25倍) f:36.5～45.6mm F=1.7～2.2	
光源		300W超高压水銀ランプ		260W超高压水銀ランプ	
画面サイズ		最小32型～最大300型 投影距離(1.4m～13m)		最小32型～最大300型 投影距離(1.4m～13.9m)	
色再現性		フルカラー(1677万色)			
明るさ※1		4300ANSIルーメン		3000ANSIルーメン	
コントラスト比		500:1 (typ) (全白:全黒)		300:1 (typ) (全白:全黒)	
対応走査周波数		水平 21～80KHz 垂直 50～85Hz(アナログRGB)			
表示可能解像度	RGB信号入力時	1024×768ドット(1600×1200ドット圧縮表示※2)			
	ビデオ信号入力時	500TV本			
実物投影部	読取機器	200万画素カラーCCDカメラ※3			
	CCDサイズ	1/2インチ			
	読取サイズ	288×216mm(A4サイズ相当)			
	デジタルズーム	1～6.25倍			
アナログRGB入出力	映像入力	ミニD-sub15ピン×2			
	映像出力	ミニD-sub15ピン×1			
	音声入力	ステレオミニジャック×2			
	音声出力	ステレオミニジャック×1			
ビデオ入力	入力信号	NTSC、PAL、SECAM			
	映像入力	RCAピンジャック×1、Sビデオ端子×1(S端子優先)			
	音声入力	RCAピンジャック×1(ステレオ)			
	音声出力	ステレオミニジャック×1(アナログRGB音声出力と共通)			
音声出力		2W+2Wステレオスピーカー		1W+1Wステレオスピーカー	
キー・ストン補正		水平 ±10° 垂直 ±15°			
使用環境		温度 0～35℃ 湿度 20～80%(ただし結露無き事)			
電源		AC100V±10% 50/60Hz			
消費電力		450W		390W	
外形寸法		幅390×奥行380×高さ190mm(突起部含まず、カバー含む)		幅400×奥行315×高さ145mm(突起部含まず、カバー含む)	
質量		約8.5kg		約7.3kg	
付属品		電源ケーブル(3m)、パソコン接続ケーブル(2m、ミニD-sub15ピン)、リモコン、レンズカバー、コンパクトフラッシュカード(32MB)、CFアダプタ、取扱説明書(仮保証書付)、乾電池(単3×2)、お客様登録/保証書申込みハガキ		電源ケーブル(3m)、パソコン接続ケーブル(2m、ミニD-sub15ピン)、リモコン、レンズキャップ、取扱説明書(仮保証書付)、乾電池(単3×2)、お客様登録/保証書申込みハガキ	

商品価格/コード一覧

区 分	商 品 名	商品コード	価格(税別)
本 体	ドキュメントプロジェクターXP4300JX	GSAA0212	1,300,000円
	ドキュメントプロジェクターXP3000JX	GSAA0419	898,000円
消 耗 品	XP4300JX用ランプキット	GSAA0251	44,000円
	XP4300JX用エアフィルター	GSAA0405	2,500円
	XP3000JX用ランプキット	GSAA0418	42,000円
	XP3000JX用エアフィルター	GSAA0448	2,500円
関 連 商 品	XP4300JX用リモコン	GSAA0404	10,000円
	XP3000JX用リモコン	GSAA0416	10,000円
	RGBケーブル(5m)	GSAA0147	18,000円
	RGBケーブル(10m)※4	GSAA0148	28,000円

■ 携帯用スクリーン

商品名	商品コード	価格(税別)	スクリーンサイズ	スクリーンゲイン	質量
60型携帯用ビーズスクリーンKP-60	GSAA0143	50,000円	1,220×910mm	2.2	6.4kg
80型携帯用ビーズスクリーンKP-80	GSAA0144	77,000円	1,620×1,220mm	2.2	7.4kg
100型携帯用ビーズスクリーンKP-100	GSAA0145	98,000円	1,987×1,490mm	2.2	9.0kg



※1.出荷時における本商品全体の平均的な値を示しており、(社)ビジネス機械・情報システム産業協会データプロジェクタ部会で定めた液晶プロジェクタ測定方法・測定条件に関するガイドライン(1999年6月)に基づいています。
※2.コンピューターによっては対応できない場合があります。 ※3.超広角レンズのため、画像に多少の歪みが生じる場合があります。 ※4.ノートパソコンに接続する時は増幅器等が必要になる場合があります。

●ランプに関するお知らせ●

プロジェクターには内部圧力の高い高圧水銀ランプを使用しています。このランプは、その性質上衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破裂したり、不点灯状態になることがあります。なお、破裂したり、不点灯に至るまでの時間はランプの個体差や使用条件によって大きな差があります。

●VGA、XGAは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。●SVGAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。●Windows[®]は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●商品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⚠️<安全にお使いいただくために> ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

富士ゼロックス オフィスサプライ株式会社

本社 〒101-8314 東京都千代田区神田駿河台2-5-12 電話03-3295-6381(代)



富士ゼロックスオフィスサプライ株式会社は環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しております。

登録番号：EC98J1212
登録年月日：1999年3月30日

●デジタルX、XEROXとTHE DOCUMENT COMPANYは登録商標です。

OS-MC-005-01(03.1)



実物投影機能付液晶プロジェクター

Document Projector
XP4300JX
1,300,000円(税別)

XP3000JX
898,000円(税別)

大会議室でのハイレベルな
プレゼンテーションに

高輝度・CFカードスロット搭載
ハイエンドモデル
XP4300JX

実物投影保存機能搭載

中・小会議室での身近な
ミーティングに

おもとめやすい
薄型スタンダードモデル
XP3000JX

THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX



パソコン・ビデオに加え印刷物・立体物を大画面投影！

高輝度液晶プロジェクターに、高解像度200万画素の書画カメラを内蔵。明るさに、実物投影機能をプラス。印刷物や立体物もそのまま投影できます。予めデータを加工する必要がないので、リアルタイムの情報も簡単にプレゼンテーションに反映。もちろん、パソコンデータやビデオ映像も投影でき、多彩なデータを明るくクリアな画像で映し出します。



高輝度・CFカードスロット搭載 ハイエンドモデル XP4300JX

大画面投影で際立つ
業界トップクラスの明るさ

4300ANSI
ルーメン

TrueXGA
(UXGA®対応)

8枚まで一時保存
実物投影画像データを本体にメモリー

1,300,000円(税別)

CFカードスロット搭載
実物投影画像データの保存

コンパクトフラッシュ（CF）カードに、実物投影画像データを保存

実物投影画像データは8枚まで本体メモリーへ一時保存できるうえ、付属のCFカードにも保存可能。保存したデータを次のプレゼンで活用できますから、製品サンプル等を持ち運ぶ手間も不要。さらに質の

高いプレゼンテーションが実施できます。また、投影したい資料をすべて保存しておけば、途中で資料を置き直す必要もなく、大会議室やホールなどでのプレゼンもハイレベルでスマートに進行できます。

おもとめやすい薄型 スタンダードモデル XP3000JX

照明のついた室内でも
美しくコントラストのある映像

3000ANSI
ルーメン

TrueXGA
(UXGA®対応)

8枚まで一時保存
実物投影画像データを本体にメモリー

898,000円(税別)

※ 補正圧縮表示でコンピューターによっては対応できない場合があります。



実物投影＆保存が可能な高精細200万画素書画カメラ内蔵

XP4300JX
XP3000JX

印刷物や立体物もそのまま投影 & 情報の一時保存が可能

液晶プロジェクターに高解像度の200万画素書画カメラを内蔵。プリントアウトや切り抜き、製品サンプルなどの実物を、本体のガラス面に載せるだけで色のにじみもなく、新聞の小さな文字もはっきり鮮明にスクリーンへ投影します。さらに、実物投影画像データは本体内部のメモリーへ8枚まで一時保存可能。保存データを使用すれば、前後に投影した原稿への交換も不要で、プレゼンテーションがよりスムーズに進行できます。

低解像度書画カメラとの画質比較イメージ

高解像度
200万画素
XP4300JX・XP3000JX

低解像度
書画カメラ

解像度の比較は表示、印刷、分解等、様々な能力を

解像度の比較は表示、印刷、分解等、様々な能力を

充実のプレゼンテーション支援機能

XP4300JX
XP3000JX


PC ピクチャーインピクチャー機能

パソコン画面投影時に、ビデオ映像を子画面に同時投影することができます。静止画像と動画を合わせて視覚的にわかりやすい演出が可能です。



PC ポインタ機能

投影画面にリモコンか本体操作で自由に動かせるポインタを表示。ポインタ形状は3種類から選べます。ぶれたり消えたりせず、目にもやさしいポインタです。




縦横キーストン補正機能

投影画像の台形歪み(キーストン)を、縦横とも補正します。簡単な操作で修正でき、斜め横からの投影などプロジェクターの設置場所の幅が広がります。



PC ズーム機能

投影したパソコン画面を面積比4倍までズーム投影。実物投影では面積比6.25倍までズームできます。小さい文字や複雑な箇所を拡大とスクロール操作で、見やすく、わかりやすく説明できます。

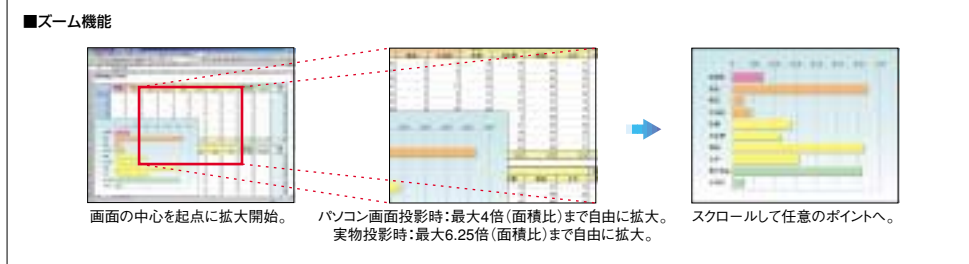


PC 画面ミュート機能

投影を一時的に中断し、瞬時に再点灯できます。スクリーンの前で説明したい場合などに効果を発揮します。

画面縦横切り換え、画面180度回転機能


画面縦横切り換えと画面180度回転機能の併用で、縦原稿でも横原稿でも見やすく表示。原稿の置き間違いであわてることもありません。

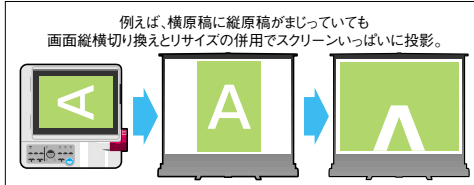

PC 多彩なメディアに対応

パソコン入力には2系統、出力は1系統対応。ビデオ、S-ビデオ、DVD、デジカメ※などに接続できます。Windows®とMacなどOSの異なるパソコンも同時接続が可能です。

※ビデオ出力端子のある機種

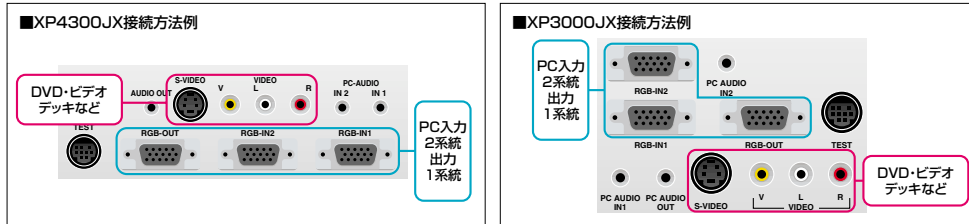

PC 投影画面サイズ

最小32型～最大300型まで投影可能です。社内ミーティングからホールでのセミナーまで幅広いシチュエーションで活躍します。

■設置時の目安

画面サイズ	画角(型)	40	60	80	100	200	300
	タテ(cm)	61	91	122	152	304	456
	ヨコ(cm)	81	122	163	203	406	609
XP4300JX およその投影距離 ワイド～テレ(cm)		140～190	220～290	300～380	380～480	770～980	1100～1300
XP3000JX およその投影距離 ワイド～テレ(cm)		140～180	220～270	290～370	360～460	730～930	1100～1390

実物投影時の機能 PC・ビデオ投影時の機能

ハイコストパフォーマンスと優れた環境対応

XP4300JX
XP3000JX

超高輝度液晶プロジェクターに、高解像度200万画素書画カメラを内蔵。XP4300JXもXP3000JXも、同等クラスの液晶プロジェクターと書画カメラを別々に購入するよりもずっと価格を抑えられます。また、実物投影機能を上手に活用することでOHPフィルムの使用も削減。

さまざまな形態のデータが投影可能になりますから、データ加工の手間が省けコストも抑えられます。また省電力、低騒音、目にやさしいなど環境に配慮したエコノミーモードを採用。コストパフォーマンスのよさを実現し、環境対応にも配慮しています。