compact 219

Geha
PRÄSENTATIONS-SYSTEME

Für unterwegs

280x210

Hellraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)

150 m²

Hellraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

>> Zuverlässige Technik
Robuste DLP™-Technologie für gleichbleibende Leistung und zuverlässigen Betrieb.

>> Preiswerter SVGA-Projektor mit hoher Lichtleistung
SVGA-Auflösung (800x600 Bildpunkte) bei 2.800 ANSI-Lumen – ideal für Schule und Ausbildung.

>> Ideal auf Reisen
Nur 2,3 kg leicht, damit sowohl für den Inhouse Einsatz, als auch für den Dienstreisenden geeignet.

>> Satte stabile Farben
Ein 5-Segment-Farbrad sorgt für die exakte Darstellung satter Farben garantiert ohne sichtbare Alterung.

>> Leiser Betrieb
Auch die Nerven werden geschont: Flüsterleiser Eco-Mode mit nur 26 dB.

>> Nichts für Langfinger
Erweiterte Sicherheitsfunktionen mit Kensington-Anschluss, Sicherheitsanker und Passwortschutz.

>> Komplettes Zubehör
Alle notwendigen Kabel und eine Fernbedienung sind im Lieferumfang enthalten und passen in die mitgelieferte Tragetasche.

DLP TEXAS INSTRUMENTS

SVGA 800 x 600

2800 ANSI-LUMEN

2,3 kg

PRÄSENTATIONS-SYSTEME

Geha compact 219

Bestell-Nummer	30 283 739
Display	0,55" DLP™ Dark Chip 3
Auflösung (physikalisch)	SVGA 800x600 Bildpunkte, darstellb. von VGA (640x480) bis UXGA (1.600x1.200)
Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen	2.800/2.250
Kontrastverhältnis	3.000:1
Gewicht in kg	2,3
Abmessungen (BxTxH) mm	286x192x84
Betriebsgeräusch (full/eco)	28/26 dB
Optik	Zoom 1,1fach man. f=21,8 bis 24 mm/F=2,4 bis 2,55
Projektionsabstand	von 1,2 m bis 12,0 m
Bilddiagonale	von 0,70 m bis 7,70 m
Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite)	1,95 bis 2,15:1
Offset	115 %
Digitale Trapezkorrektur	vertikal +/-40°
Funktionen	Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, AV Mute, Freeze, OSD, Passwortschutz
Lampe	185 W
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)	bis zu 3.000 h/4.000 h
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz mit Phasenkompensation
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)	233W/<1 W
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 576i/p, 720p, 1.080i, 1.080p
Zeilenfrequenz	15 bis 91 kHz
Bildwiederholfrequenz	50 bis 85 Hz
Bandbreite	170 MHz
Eingänge	1xRGB/SCART/Komponenten (über Adapter (1x15 pin D-sub)), Audio in (1xKlinke), Video (1xRCA), S-Video (1xMini-DIN 4polig)
WLAN-Spezifikation	---
Ausgänge	Monitor out (1x15 pin D-sub), Audio out variabel (1xKlinke)
RS232-Port	9 pin D-sub
LAN-Schnittstelle	---
Maus-Port	---
Soundsystem	1x2 W Mono
Lieferumfang	Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung, Batterien, Handbuch und Schnellstartkarte auf CD, Objektivdeckel, Tragetasche
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 1.000 Stunden

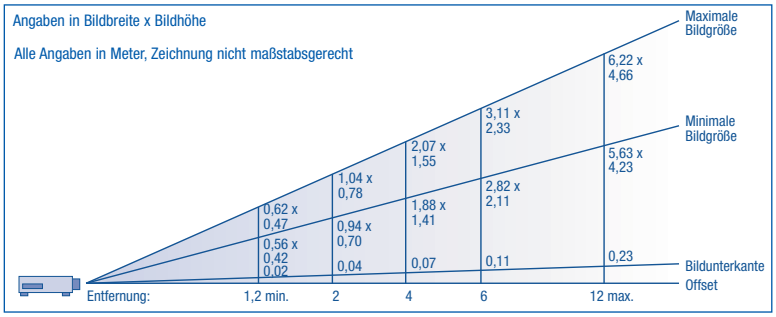

Zubehör:

Bestell-Nr.	Spezifikation	€*
60 283 952	Lampe 185 Watt für Geha compact 219/229	auf Anfrage
30 202 697	RS232-Adapter für compact 218/228/229	auf Anfrage

Geha Präsentations-Systeme · Division der Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co.KG · Postfach 110755 · 30102 Hannover
Telefon (0511) 69 69 - 405 · Fax (0511) 69 69 - 415 · kontakt@geha.de · www.geha.de

* Empf. Verkaufspreis ohne MwSt.