

compact 220

Geha

PRÄSENTATIONS-SYSTEME



Mobil



Helraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)



Helraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße



>> Extreme Leistungsfähigkeit

Außergewöhnlich hohe Lichtleistung von 4000 Lumen für brillante Bilder auch unter schwierigen Lichtbedingungen.

>> Exzellente Farbwiedergabe

Satte Farben durch ein neuartiges Farbmanagement und mit 5-Segment-Farbrad (RGBWY).

>> Kontraststarke und scharfe Bilder

Texas Instruments DarkChip3™ DMD (DLP™) Technologie sorgt mit einem hervorragenden Kontrastverhältnis von 3000 : 1 für unvergleichliche Bildschärfe.

>> Volle Anschlussvielfalt

Mit DVI-D, 2x VGA sowie mehreren Video- und Toneingängen auf alle Installationsanforderungen vorbereitet.

>> Innovative Technik

10-Bit Bildverarbeitung mit dem neuen DDP3020-Prozessor gewährleistet eine verbesserte Bildqualität und ein ruhiges Videobild.

>> Leise im Betrieb

Patentiertes Tunnel-Kühlsystem für geräuscharmen Betrieb mit 30 dB und minimalen Streulichtaustritt.

>> Volle Integration in Steuerungssysteme und IT-Umgebung


Steuerung über RS232 und Netzwerk mit einfachem Web-Browser und Benachrichtigung per E-mail über den Betriebszustand des Gerätes.





Geha compact 220

Bestell-Nummer	30 204 263
Display	0,7" DLP™ DarkChip3™ mit 5-Segment-Farbrad
Auflösung (physikalisch)	XGA 1024 x 768 Bildpunkte, darstellbar von VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Helligkeit (Normal/Eco)	4000/3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000 : 1
Ausleuchtung	85 %
Gewicht	3,8 kg
Abmessungen (B x T x H)	350 mm x 265 mm x 127 mm
Betriebsgeräusch	33/30 dB
Optik	Zoom 1,2fach manuell f=28,0 bis 33,6 mm/F=2,2 bis 2,5
Projektionsabstand	von 1,0 m bis 12,2 m
Bilddiagonale	von 0,63 m bis 7,62 m
Projektionsverhältnis	1,97 bis 2,36 : 1 (Entfernung zu Bildbreite)
Offset	115 %
Digitale Trapezkorrektur	vertikal und horizontal je +/-16°
Funktionen	Digitaleingang, digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Passwortschutz, Bild-im-Bild, Sicherheits-Timer, Steuerung über LAN, Benutzerlogo
Presets	PC, Photo, Video, sRGB, Benutzer
Lampe	300 Watt P-VIP
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)	bis zu 2000 Std./3000 Std.
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz mit Phasenkompensation
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)	425 / 350 / 12
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i,
Zeilenfrequenz	31 bis 91 kHz
Bildwiederholfrequenz	50 bis 85 Hz
Bandbreite	110 MHz
Eingänge	VGA1/RGB (1 x 15 pin D-sub), VGA2/RGB/Komponenten/Scart (1 x 15 pin D-sub), Digital RGB (1 x DVI-D), Audio (3 x 3,5 mm Klinke), Video (1 x RCA), S-Video (1 x Mini-DIN 4polig)
Ausgänge	Monitor out 1 x 15 pin D-sub, Audio out 1 x 3,5 mm Klinke
Mausport	1 x USB B
RS232-Port	RS232 3 pin Mini-DIN, LAN RJ45
Soundsystem	2 x 2 Watt
Lieferumfang	Projektor, 1,8 m Stromkabel, 1,8 m VGA-Kabel, 1,8 m Videokabel, 1,8 m S-Videokabel, Fernbedienung mit Mausfernsteuerung und Laserpointer, Handbuch auf CD, Schnellstartkarte, Tragetasche, Komponenten-Adapter, SCART-Adapter
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 500 Stunden

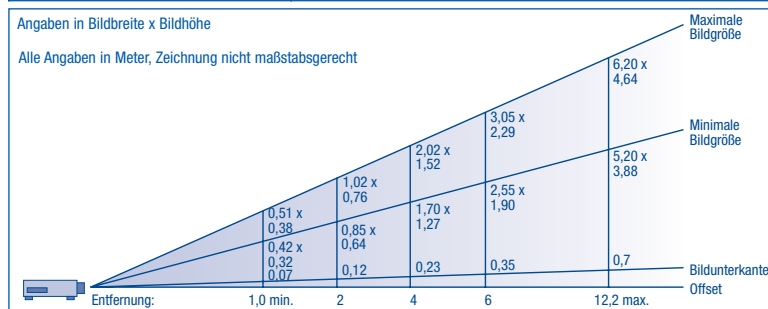

Zubehör:

Bestell-Nr.	Spezifikation	€*
30 205 708	Projektorplatte für Deckenmontage	38,00
60 205 724	Lampe 300 Watt P-VIP für compact 220, Betriebsdauer bis zu 3000 Stunden (Standard)	auf Anfrage