

compact 222

Geha

PRÄSENTATIONS-SYSTEME



Mobil



Hellraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)



Hellraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

>> Extreme Leistungsfähigkeit

Außergewöhnlich hohe Lichtleistung von 4300 ANSI-Lumen für brillante Bilder auch unter schwierigen Lichtbedingungen.

>> Exzellente Farbwiedergabe

Satte, ausgeglichene Farben durch ein neuartiges Farbmanagement-System.

>> Kontraststarke und scharfe Bilder

Texas Instruments DarkChip3™ DMD (DLP™) Technologie sorgt mit einem hervorragenden Kontrastverhältnis von 3000:1 für unvergleichliche Bildschärfe.

>> Volle Anschlussvielfalt

Mit DVI-D, HDMI, 2x VGA sowie mehreren Video- und Toneingängen auf alle Installationsanforderungen vorbereitet.

>> Leise im Betrieb

Patentiertes Tunnel-Kühlsystem für geräuscharmen Betrieb mit 28 dB und minimalem Streulichtaustritt.

>> Volle Integration in Steuerungssysteme und IT-Umgebung

Steuerung über RS232 und Netzwerk mit einfachem Web-Browser und Benachrichtigung per E-Mail über den Betriebszustand des Gerätes.

>> Einfacher Lampenaustausch

Sogar bei Deckenmontage kann die Lampe einfach ausgetauscht werden.






Geha compact 222

Bestell-Nummer	30 281 642
Display	0,7" DLP™ DarkChip3™
Auflösung (physikalisch)	XGA 1024 x 768 pixels, von VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)
Helligkeit (Normal/Eco) in ANSI-Lumen	4300/3800
Kontrastverhältnis	3000:1
Gewicht in kg	5,0
Abmessungen (BxTxH) mm	398x293x132
Betriebsgeräusch (full/eco)	30/28 dB
Optik	Zoom 1,2fach manual f=22,55 bis 27,06 mm/f=2,5 bis 2,8
Projektionsabstand	von 1,2 m bis 10 m
Bilddiagonale	von 0,79 m bis 7,97 m
Projektionsverhältnis (Entfernung zu Bildbreite)	1,57 bis 1,89 : 1 (1,3 bis 1,57 : 1 mit opt. Weitwinkelvorsatz)
Offset	110 %
Digitale Trapezkorrektur	vert. +/-18° man.
Funktionen	Digitaleingang, digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Passwortschutz, Sicherheits-Timer, Steuerung über LAN, Benutzerlogo
Lampe	280 Watt
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)	bis zu 2000 h/3000 h
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)	400 / < 5 W
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC, 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i
Zeilenfrequenz	31 bis 91 kHz
Bildwiederholfrequenz	50 bis 85 Hz
Bandbreite	110 MHz
Eingänge	HDMI, DVI-I, VGA1/RGB (1x15 pin VGA2/RGB/Component/Scart (1x15 pin D-sub), Audio (5x3,5 mm Klinke), Video (1xRCA), S-Video (1xMini-DIN 4polig)
WLAN-Spezifikation	---
Ausgänge	Monitor out 1x15 pin D-sub, Audio out 1x3,5 mm Klinke, 12V Trigger für Projektionswand
RS232-Port	9 pin D-sub
LAN-Schnittstelle	RJ 45 für Fernsteuerung und Systemdiagnose
Maus-Port	1xUSB B
Soundsystem	2x3 Watt
Lieferumfang	Projektor, 1,8 m Stromkabel, 1,8 m VGA-Kabel, Fernbedienung mit Mausfernsteuerung und Laserpointer, Handbuch auf CD, USB Kabel
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 1000 Stunden

Angaben in Bildbreite x Bildhöhe für das Standardobjektiv

Alle Angaben in Meter, Zeichnung nicht maßstabsgerecht

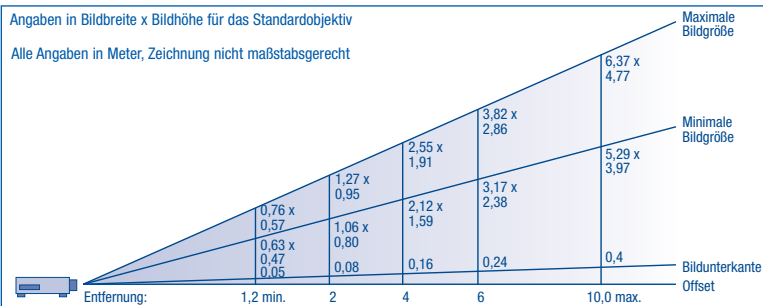

Zubehör:

Bestell-Nr.	Spezifikation	€
60 281 907	Lampe 280 Watt für compact 222, Betriebsdauer bis zu 3000 h (Economy)	auf Anfrage
30 281 634	Weitwinkel Vorsatzlinse für compact 222	auf Anfrage