compact 239 dialog

Geha
PRÄSENTATIONS-SYSTEME

Mobil

280x210

Hellraumprojektion empfohlen bis Projektionswandgr. (max. cm)

150 m²

Hellraumprojektion empfohlen bis zur Raumgröße

>> Interaktiver Projektor

Abwechslungsreiche PC-Präsentationen vollständig interaktiv mit dem Infrarot-Zeigestab steuern – ohne Zusatzgeräte und ohne zusätzliche Verkabelung

>> Innovative Technik

Didaktische Wissensvermittlung an Schulen unter aktiver Einbeziehung der Schüler. Preiswerter und viel einfacher zu installieren als jede interaktive Tafel.

>> Intensive Mitarbeit

Automatische Mitschriften von Notizen, die mit dem Infrarot-Schreibstift unmittelbar ins Bild geschrieben werden.

>> Bedienerfreundlich

Einfachste Bedienung, die bekannte Windows-Oberfläche wird genutzt. Die mitgelieferte Präsentationsoftware beschränkt sich auf einfachste, intuitiv benutzbare Funktionen: Schreiben, Markieren, Zeichnen, Speichern.

>> Mobil einsetzbar

Mit ca. 3kg inklusive Infrarot-Zeiger und -Stift einzigartige mobile Inhouse-Lösung eines interaktiven Produktes – es wird nur eine Projektionswand vor Ort benötigt.

3LCD

XGA 1024x 768

2600 ANSI-LUMEN

2,7 kg

Geha

PRÄSENTATIONS-SYSTEME

Geha compact 239 dialog

Bestell-Nummer	30 203 810
Funktionen	Interaktiver Projektor mit integrierter Infrarotlicht-Kamera zur Steuerung des PC mit IR-Zeiger über USB
Display	3LCD 0,63" mit Mikrolinsen
Auflösung (physikalisch)	XGA 1024 x 768 Bildpunkte, darstellbar von VGA (640 x480) bis SXGA (1280 x 1024)
Helligkeit (Normal/Eco)	2600/2200 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	500:1
Ausleuchtung	80%
Gewicht	2,7 kg
Abmessungen (B x T xH)	310mm x 270mm x 96mm
Betriebsgeräusch	33/30dB (Full/Eco)
Optik	Zoom 1,2fach manuell f=18,6 bis 22,3 mm/F=1,6 bis 1,88
Projektionsabstand	von 1,2m bis 10,6 m
Bilddiagonale	von 0,67m bis 7,31m (1,5 bis 3,5m bei interaktiver Nutzung)
Projektionsverhältnis	1,45 bis 1,74 : 1 (Entfernung zu Bildbreite)
Offset	10 : 1
Digitale Trapezkorrektur	vertikal +/-30° automatisch oder manuell
Funktionen	Digitaleingang, Digitale Trapezkorrektur, Deckenmontage, Rückprojektion, Digitalzoom, Freeze, Mask, OSD, Passwortschutz
Presets	Kraftvoll, Video, Präsentation, Natürlich, Kino, Tafel, User
Lampe	200 Watt NSH
Lampenlebensdauer (Normal/Eco)	bis zu 2000h/3000h
Stromversorgung	100 bis 240V AC/ 50/60 Hz mit Phasenkompensation
Leistungsaufnahme (Betrieb/StandBy)	270/<5 Watt
Videokompatibilität	PAL/SECAM/NTSC 480i/p, 525i/p, 576i/p, 625i/p, 720p, 1080i,
Zeilenfrequenz	15 bis 69 kHz
Bildwiederholfrequenz	50 bis 85 Hz
Bandbreite	135 MHz
Eingänge	RGB 1 (1 x 15 pin D-sub), RGB 2 (1 x 15 pin D-sub), Audio (1 x 3.5 mm Klinke), Video (1 x RCA), S-video (1 x Mini-DIN 4polig), Komponenten-Video mit Adapter über 15pin D-Sub
Ausgänge	RGB (1 x 15 pin D-sub), Audio (1 x 3.5 mm Klinke)
IR-Steuerung über	1 x USB B
Steuerport	RS232 (8pin Mini-DIN)
Soundsystem	1 x 2 Watt mono
Lieferumfang	Projektor, Stromkabel, VGA-Kabel, S-Videokabel, Videokabel, Audiokabel Klinke-Klinke, Audiokabel Klinke - RCA, USB-Kabel je 1,5m,Filtermatte. Fernbedienung mit Mausfernsteuerung und Laserpointer, IR-Zeigestab und IR-Stift, Batterien, CD-ROM mit Präsentationssoftware, Kamera-Treiber und Handbuch auf CD, Schnellstartkarte
Garantie	36 Monate
Lampengarantie	6 Monate oder 500 Stunden

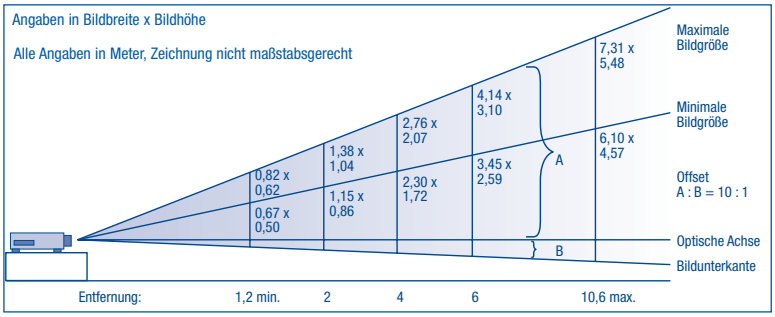

Zubehör:

Bestell-Nr.	Spezifikation	€*
30 201 400	Projektorplatte für Deckenmontage	38,00
60 201 905	Lampe 200 W für compact 239W, Betriebsdauer bis zu 3000 Stunden (Eco)	auf Anfrage
82 201 228	RS232-Adapter für compact 692W / 239W / 238L	auf Anfrage

Systemanforderungen bei Nutzung der Interaktiven Funktionen: Betriebssystem: Microsoft Windows XP mit SP2 oder höher, min. 256 MB RAM Arbeitsspeicher, Prozessor: gleichwertig Pentium IV oder höher, min. 30MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM Laufwerk USB 2.0 Schnittstelle (nicht kompatibel zu USB 1.1)

Hinweis: Das Interaktive System basiert auf der Erkennung und Verfolgung einer Infrarot-Lichtquelle. Direkte Einstrahlung von starken Infrarotquellen auf die Projektionsfläche (Sonne, Halogenlampen) können das System stören und sind deshalb zu vermeiden.

Geha Präsentations-Systeme · Division der Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co.KG · Postfach 110755 · 30102 Hannover
Telefon (0511) 69 69 - 405 · Fax (0511) 69 69 - 415 · kontakt@geha.de · www.geha.de