

Hitachi CP WU8440

HITACHI CP WU8440



Das Hitachi Modell CP WU8440 ist ein LCD Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 3000:1. Inklusive eines integrierten Mediaplayer, mit dem sich Dateien direkt abspielen lassen. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 658 cm ist möglich, da der Projektor 4200 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 439 cm würden wir empfehlen. Der Projektor kam 2012 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 4200 / 2940

Leinwand 1867 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000:1 full on/off

Leinwand 3000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,4000 min. Lumen

Leinwand 0.623 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +55% -0% Hori.: +/-10%

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p


Mediaplayer Formate: • JPEG (.jpeg, .JPEG) • Bitmap (.bmp) • PNG (.png) • GIF (.gif) • Movie (.avi, .mov)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

-
Artikel Nr.: DT01281



Licht Lebensdauer

2500 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

3,38% / 0,11 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 3

Objektiv

-

Projektionsverhältnis


1,0-3,0:1

Audio

2 x 8W

Anschlüsse


2 x HDMI in
5 x BNC RGBHV in

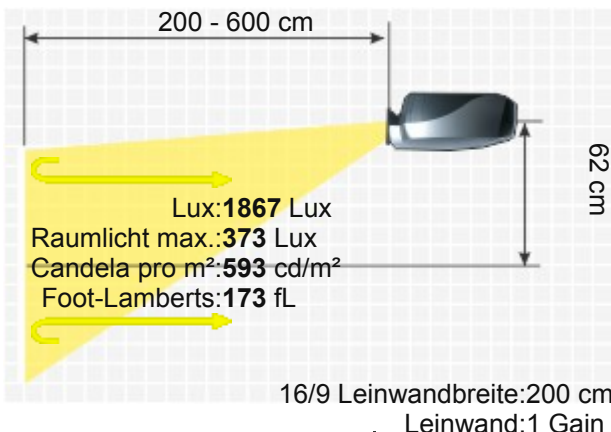

2 x D-sub 15 pin in
S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
USB Typ A,B in
Mini Jack Audio in und out
RS232C Din 9 pin
RJ45 in



Deckenmontage	ja
Stromverbrauch	355W
Maße BxHxT	498 x 135 x 396 mm (19,6"x5,3"x15,6") 26.62 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 29 dB im Eco Mode
Gewicht	8,62 kg / 19 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-35° automatisch
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	173 fL / max. 658 cm Bildbreite
Candela pro m²	605.5 cd/m²

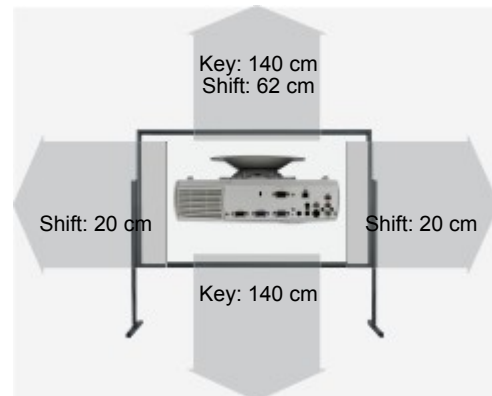

Ausstattung (Extras)	■ Lens shift Funktion
	■ Integrierter Mediaplayer
	■ Freeze
	■ Tafel Modus
	■ Benutzer-Logo Einblendung
	■ Eco Mode
	■ Automatische und manuelle vertikale Keystone-Korrektur
	■ Kensington Slot
	■ 360° Installation fähig
	■ Passwortschutz
	■ PJLink™
	■ Steuerung über Web-Browser
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	■ Bild neben Bild
	■ DICOM Unterstützung.

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
UL-705	5.2-8.7:1	10.4-17.4 m	50%	+/-10%	motorisch
SL-702	1.3-1.9:1	2.6-3.8 m	50%	+/-10%	motorisch
ML-703	1.6-3.2:1	3.2-6.4 m	55%	+/-10%	motorisch
LL-704	3.1-5.2:1	6.2-10.4 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
FL-701	0.9:1	1.8 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpwu8440.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.