

Hitachi CP X1250 /W/J

HITACHI CP X1250 /W/J



Der CP X1250 /W/J LCD Projektor von Hitachi hat 4500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 800:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

4500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 584 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 389 cm würden wir empfehlen. Seit 2004 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Hitachi angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem




3 x 0,99" LCD TFT Panel mit MLA
XGA 4/3 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen	4500 / 3600 im Eco Mode
Kontrast	800:1 full on/off
Schwarzwert	5,6250 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +50% -0% motorisch
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	NTSC/PAL(-BGDHI), SECAM,PAL M, N, NTSC4.43, PAL60525i(480i), 525p(480p), 625i(575i),
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.
Lichtquelle	310W UHB Lampe Artikel Nr.: DT00601
Licht Lebensdauer	1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode
Betriebskosten	-

Leinwand	1500 Lux (bei 200 cm Leinwand)
	800:1 full on/off
	1.882 min. Lumen



Focus	motorisch
Zoom	motorisch 1,48
Objektiv	F=1,7-2,4 f=31-46 mm
Projektionsverhältnis	1,5-2,3:1

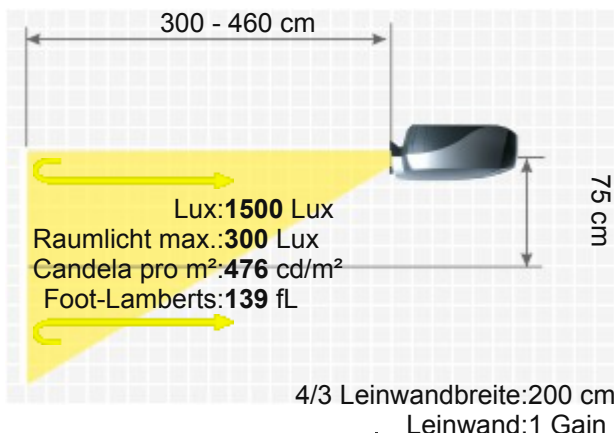


Audio	2 x 1W Stereo
Anschlüsse	M1-DA (DVI) in D-sub 15p in und out 5 x BNC RGBHV in YUV in Cinch Stereo in

Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack in
RS232C
RJ45



Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	470W
Maße BxHxT	420 x 150 x 320 mm (16,5"x5,9"x12,6") 20.16 L/dm³
Betriebsgeräusch	39 / 35 dB im Eco Mode
Gewicht	7,70 kg / 16,98 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15° Hori.: +/-5°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts	139 fL / max. 584 cm Bildbreite
Candela pro m²	486.5 cd/m²

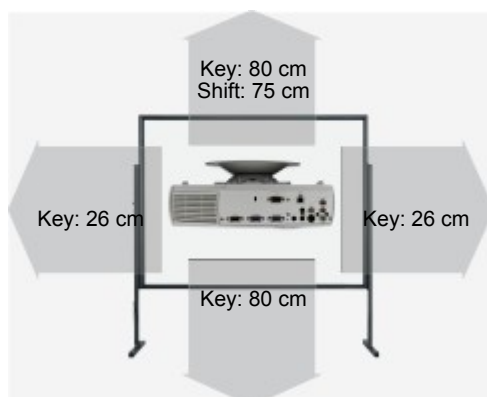

	■ Lens shift Funktion motorisch ■ Freeze ■ Blank (Schwarzbild Taste) ■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Bild im Bild
Ausstattung (Extras)	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Steuerung über Web-Browser ■ Overscan Einstellbar ■ W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Digital Zoom ■ Pin Code Security System ■ De-interlacer
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Hitachi SL502	1.12-1.51:1	2.2-3 m	50%		motorisch
Hitachi LL503	2.25-4.13:1	4.5-8.3 m	50%		motorisch
Hitachi FL501	0.79-0.79:1	1.6-1.6 m	0.0% Fix		motorisch
Hitachi LL504	3.96-7.26:1	7.9-14.5 m	50%		motorisch

Baujahr 2004 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpx1250.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.