

Hitachi CP X505

HITACHI CP X505



Das Hitachi Modell CP X505 ist ein LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 1000:1 im Theatre Mode. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.
Eine Bildbreite von bis zu 515 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 343 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Das 2006 gebaute Modell wird von Hitachi nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 3500 / 2800 im Eco Mode

Leinwand 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1000:1 full on/off im Theatre Mode

Leinwand 1000:1 full on/off im Theatre Mode

Schwarzwert

Projektor 3,5000 min. Lumen

Leinwand 1.171 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

285W UHB Lampe
Artikel Nr.: DT00771



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=1,7-2,1 f=24,3-29,2 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

4 x 4W

Anschlüsse

1 x DVI M1DA
2 x D-sub 15En in 1 x out
YUV in
S-Video in

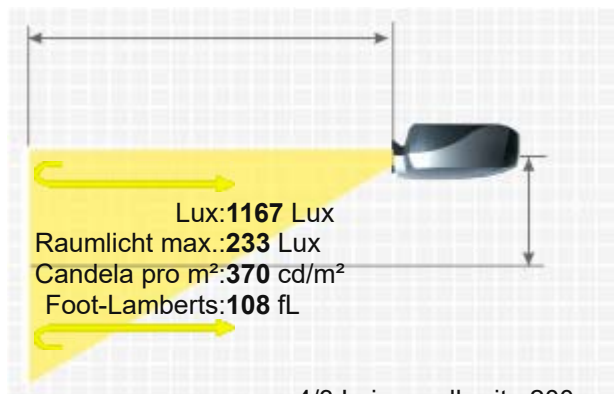

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack in und out
RJ45



Deckenmontage Ja
Stromverbrauch 460W
Maße BxHxT 418 x 139 x 319 mm (16,5"x5,5"x12,6") 18.53 L/dm³
Betriebsgeräusch 35 / 28 dB im Eco Mode


Gewicht 7,00 kg / 15,43 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
Hori.: +/-20°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 31,5-106 kHz
V-sync: 56-120 Hz
Foot-Lamberts 108 fL / max. 515 cm Bildbreite
Candela pro m² 378 cd/m²

- Direkt Power Off
- Freeze
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Tafel Modus
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Ausstattung (Extras)
 - Gamma-Korrektur
 - Dynamische Irisblende
 - Passwortschutz
 - Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
 - Steuerung über Web-Browser
 - Overscan Einstellbar
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - De-interlacer mit 3:2 pull down..

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Hitachi UL-604	3.9-7.4:1	7.8-14.8 m	41%	+/-10%	
Hitachi SL-602	1.2-2:1	2.4-4 m	41%	+/-10%	manuell
Hitachi LL-603	2-3.9:1	4-7.8 m	41%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
Hitachi FL-601	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

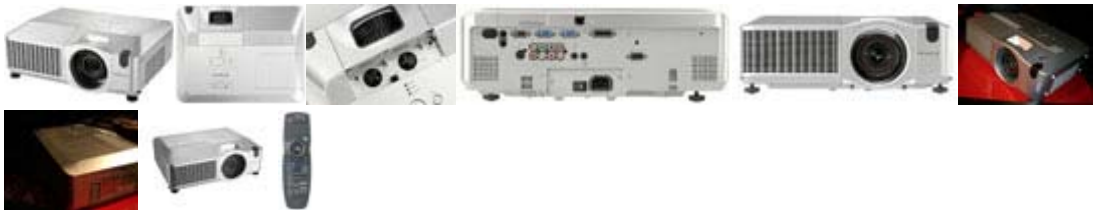

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpx505.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.