

Hitachi CP X608

HITACHI CP X608



Hersteller Hitachi bietet mit dem CP X608 einen Stationär LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 1000:1 im Theatre Mode an. Der integrierte Mediaplayer kann Dateien direkt abspielen. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Durch die Helligkeit von 4000 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 551 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 367 cm) wird der Projektor schaffen. Er kam 2006 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Hitachi angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

4000 / 3200 im Eco Mode Leinwand 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1000:1 full on/off im Theatre Mode 1000:1 full on/off im Theatre Mode

Schwarzwert

4,0000 min. Lumen Leinwand 1.337 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
Mediaplayer Formate: JPEG BMP PNG GIF MPEG4

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

285W UHB Lampe
Artikel Nr.: DT00771



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

F=1,7-2,1 f=24,3-29,2 mm

Projektionsverhältnis


-

Audio

4 x 4W


Anschlüsse

1 x DVI M1DA
2 x D-sub 15En in 1 x out
YUV in
S-Video in

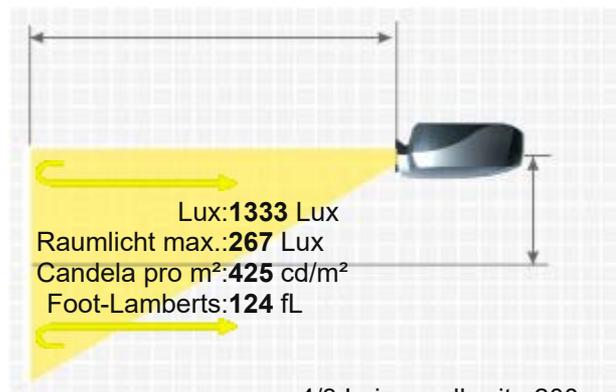

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Cinch Video in
 Cinch Stereo in
 Mini Jack in und out
 RJ45
 SD memory Card Reader

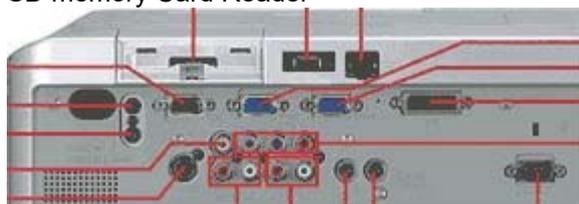

Deckenmontage Ja
 Stromverbrauch 460W
 Maße BxHxT 420 x 139 x 319 mm (16,5"x5,5"x12,6") 18.62 L/dm³
 Betriebsgeräusch 39 / 33 dB im Eco Mode

Gewicht 7,00 kg / 15,43 lbs.

Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
 Hori.: +/-20°

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 31,5-106 kHz
 V-sync: 56-120 Hz

Foot-Lamberts 124 fL / max. 551 cm Bildbreite

Candela pro m² 434 cd/m²

- Direkt Power Off
 - Integrierter Mediaplayer
 - Freeze
 - Blank (Schwarzbild Taste)
 - Tafel Modus
 - Benutzer-Logo Einblendung
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
- Ausstattung (Extras)
- Gamma-Korrektur
 - Dynamische Irisblende
 - Passwortschutz
 - Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
 - Steuerung über Web-Browser
 - Overscan Einstellbar
 - W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - De-interlacer mit 3:2 pull down..

Screen Mirroring -

Zu beachten Im Vergleich zum CP X605 hat der 608 W-Lan und einen SD-Card Reader.
 Alle anderen Daten sind gleich.

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
UL-604	4-7.48:1	8-15 m	50%	+/-10%	manuell
SL-602	1.25-2.01:1	2.5-4 m	50%	+/-10%	manuell
LL-603	2.04-3.93:1	4.1-7.9 m	50%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
FL-601	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachicpx608.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.