

Hitachi LP-WU3500

HITACHI LP-WU3500



Hersteller Hitachi bietet mit dem LP-WU3500 einen Stationär DLP LED Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 30000:1 an. Eine LED Lebensdauer von 20000 Stunden gibt der Hersteller an, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

601 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 401 cm würden wir hier empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Ein Smartphone mit MHL Anschluss kann direkt an den MHL/HDMI Port angeschlossen werden und eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen, während das Smartphone gleichzeitig aufgeladen wird. Das 2016 gebaute Modell wird von Hitachi nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem


 1 x DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	3500	Leinwand	1556 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	30000:1 full on/off	Leinwand	30000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,1167 min. Lumen	Leinwand	0.052 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.			
Lichtquelle	LED-Phosphor Artikel Nr.: HL03037 / R025H			
Licht Lebensdauer	20000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da LED			
Focus	manuell			
Zoom	manuell 1.64			
Objektiv	-			
Projektionsverhältnis	-			

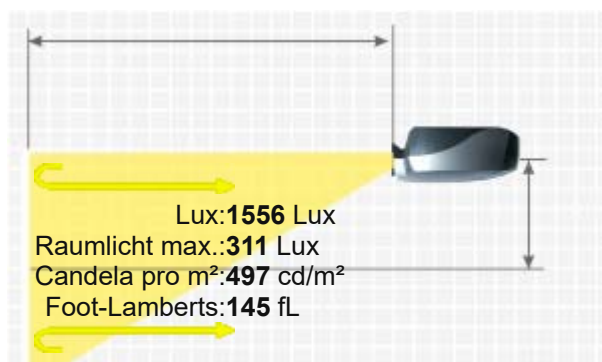

2 x HDMI mit MHL in 1 x out
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack Audio in und out
USB in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 mit HDBaseT in

Anschlüsse

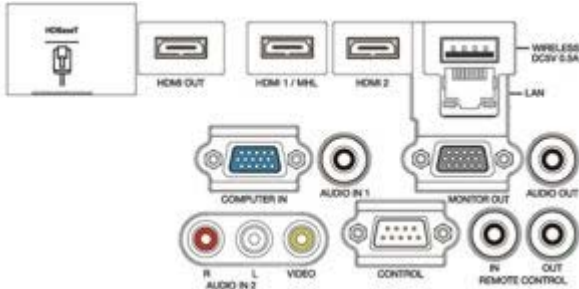

Deckenmontage JA
Stromverbrauch 550W
Maße BxHxT 396,2 x 132,1 x 454,7 mm (15,6"x5,2"x17,9") 23.73 L/dm³
Betriebsgeräusch -

Gewicht 14,51 kg / 30,86 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Hori.: +/-30°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 15-106 kHz
V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts 145 fL / max. 601 cm Bildbreite
Candela pro m² 507.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Eco Mode
 - Warping
 - 360° Installation fähig
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Edge Blending
 - Bild im Bild
 - Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.
 - Dicom Simulation

Screen Mirroring über HDMI MHL
Baujahr 2016 // Letzte Datenänderung: 2024-10-02
Angelegt: 2016-10-27 13:38:14



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/hitachilpwu3500.html>