

InFocus IN5314

INFOCUS IN5314



Hersteller InFocus bietet mit dem IN5314 einen DLP Projektor mit WXGA 1280 x 800 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1 an. Inklusive einer Lens Shift Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 643 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 429 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2011 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

1 x 0,65" DC2 DLP Chip
WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor 4000	Leinwand 1600 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2000:1 full on/off	2000:1 full on/off
Schwarzwert	2,0000 min. Lumen	0.801 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +35% -0% Hori.: +/-5%	
Auflösung	WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel	
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p	
3D Kompatibilität	Frame Sequential (3D Ready)	
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.	

Lichtquelle	330W UHP Lampe Artikel Nr.: SP-LAMP-073
Licht Lebensdauer	1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode




Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1.25
Objektiv	-

Projektionsverhältnis 1,62-2,03:1

Audio 2 x 3W

Anschlüsse
HDMI in
DVI-D in
2 x D-sub 15 pin 1 x out
5 x BNC RGBHV in
YUV in

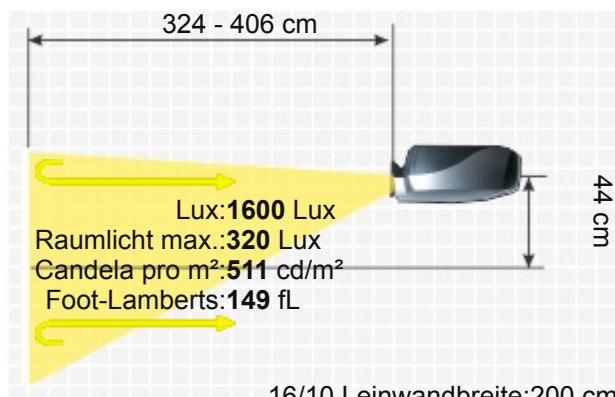

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack audio in
USB Typ B
RJ45 in
RS232C

Deckenmontage Ja
Stromverbrauch -
Maße BxHxT 401 x 111 x 318,5 mm (15,8"x4,4"x12,5") 14.15 L/dm³
Betriebsgeräusch 34dB
Gewicht 4,80 kg / 10,58 lbs.

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-106 kHz
V-sync: 50-120 Hz


Foot-Lamberts 149 fL / max. 643 cm Bildbreite

Candela pro m² 521.5 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Lens shift Funktion
- Eco Mode

Ausstattung (Extras) ■ 24/7 Dauereinsatz fähig
■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
■ Lan Netzwerk kompatibel.
■ Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring -

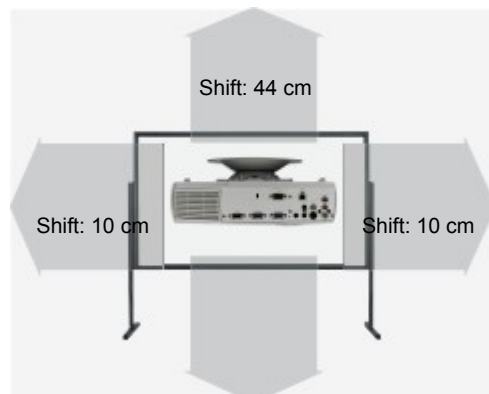

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Long Throw Lens	1.9-3:1	3.8-6 m	40%	+/-5%	manuell
Fix Wechselobjektive					
Short Throw Lens	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/infocusin5314.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.